


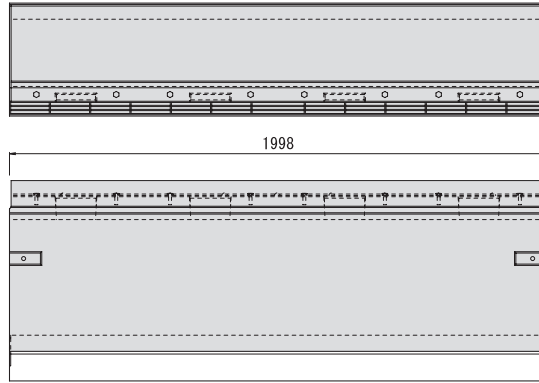
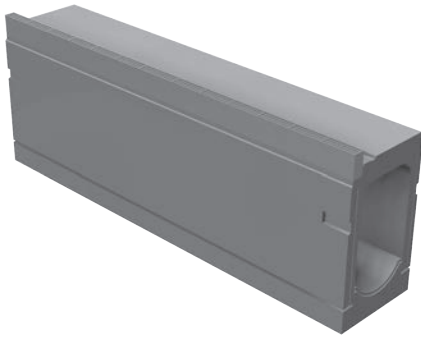



G R 歩車道タイプ (門型) 路肩排水型

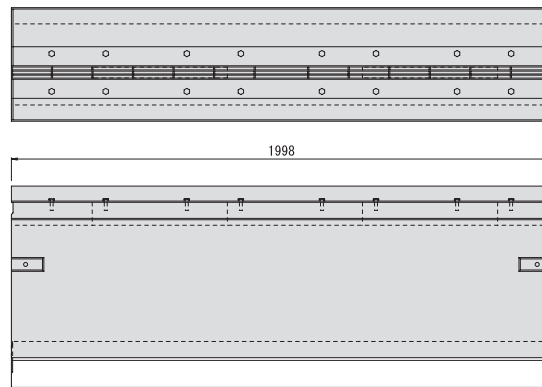

呼び名	H1	H2	H3	B	b	d	参考質量 (kg)
300×400	535	390	485	420	5	60	363
300×500	635	490	585				419
300×600	735	590	685				475
300×700	835	690	785				532
300×800	935	790	885				588
300×900	1035	890	985				645
300×1000	1135	990	1085	470	30	85	938
300×1100	1235	1090	1185				1018
300×1200	1335	1190	1285				1098
300×1300	1435	1290	1385				1178
300×1400	1535	1390	1485				1258
300×1500	1635	1490	1585				1338

G R 歩車道タイプ (門型) 都市型 (アングル H=60)

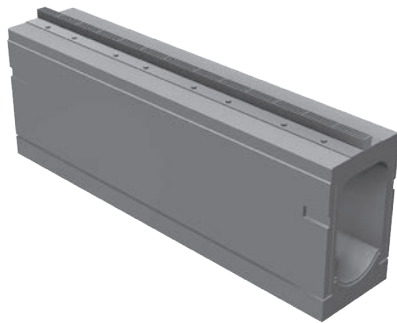


呼び名	H1	H2	B	b	d	参考質量 (kg)
300×400	475	390	420	5	60	384
300×500	575	490				441
300×600	675	590				497
300×700	775	690				554
300×800	875	790				610
300×900	975	890				666
300×1000	1075	990	470	30	85	965
300×1100	1175	1090				1045
300×1200	1275	1190				1125
300×1300	1375	1290				1205
300×1400	1475	1390				1284
300×1500	1575	1490				1364

参考質量はベースブロックを抜いた重量となります。アングルの高さは任意で変更できます。

- 雑草防止
- 深溝凹型
- スリット
- スリット
- スリット
- スリット
- スリット
- 歩車道境界
- I B C
- 円型側溝
- S R 側溝
- その他製品
- 防草用
- 排水
- L型水路
- 用水
- B型溝型
- 法面
- 用排水柵
- その他製品
- 鎖止め
- T型
- L型擁壁
- 流速流量表


スリット円型側溝 門型

集水枡 底板塊

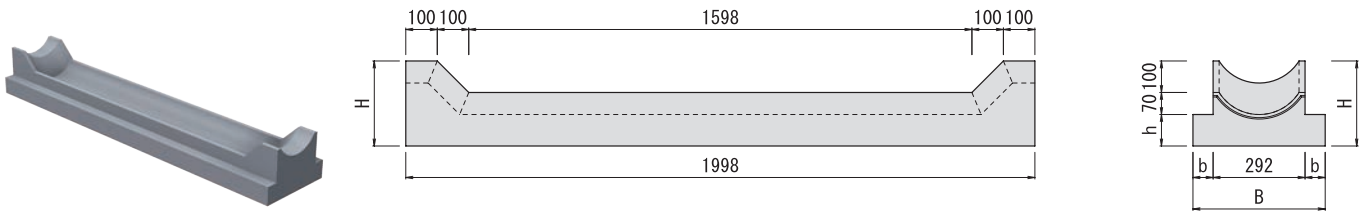


呼び名	B	b	H	h	参考質量 (kg)
300×400~300×900用	420	64	270	100	259
300×1000~300×1500用	470	89	295	125	340

基礎ブロック (標準)

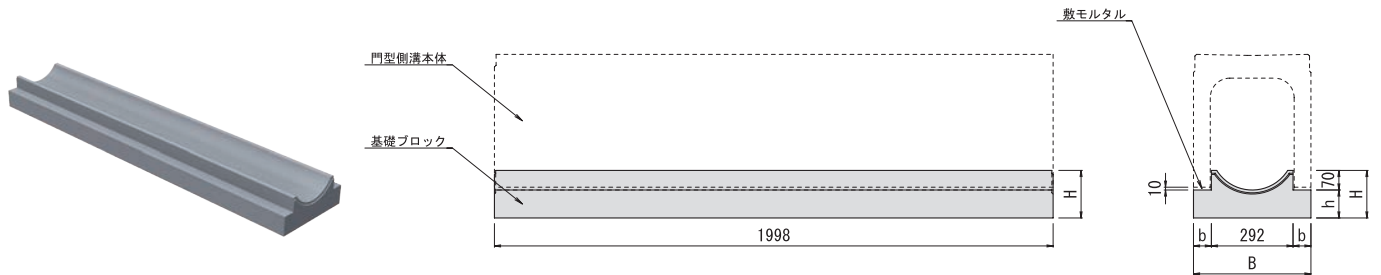

呼び名	B	b	H	h	参考質量 (kg)
300×400~300×900用	420	64	170	100	237
300×1000~300×1500用	470	89	195	125	316

基礎ブロック(可変インバート)



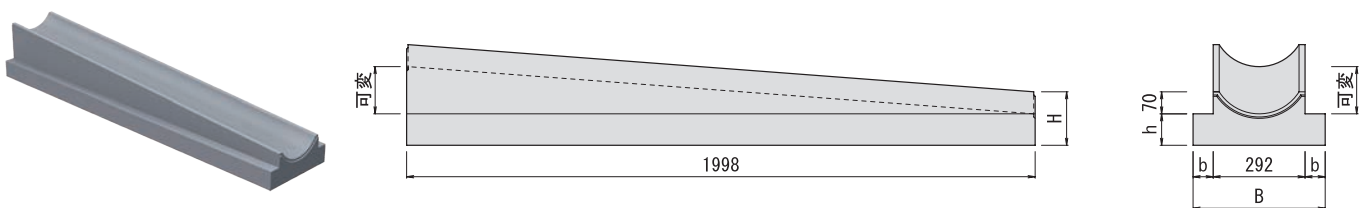


呼び名	B	b	H	h	参考質量 (kg)
300×400~300×900用	420	64	170	100	308
300×1000~300×1500用	470	89	195	125	386

歩車道境界ブロック




セミフラット B (H250) ・深溝円型側溝用
 ・スリット円型側溝用

基本
 W=214kg


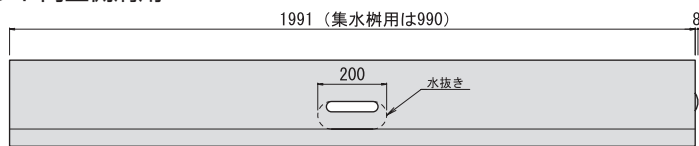



水抜きなしも製造可能です。




斜 H=50
 W=85kg

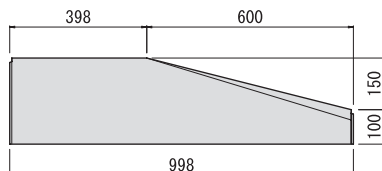




斜 H=20
 W=94kg

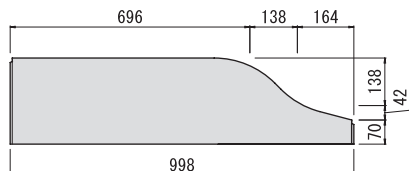

斜 H=0-20
 W=82kg


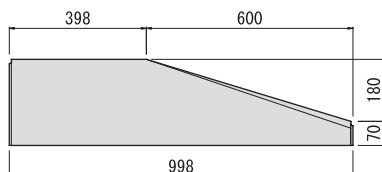



切り下げ
 W=97kg


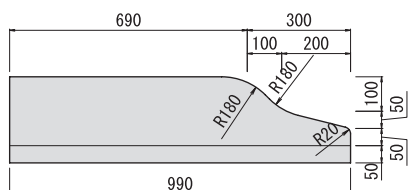



歩車道ブロック 平

平 H=50
 W=42kg



平 H=20
 W=16kg




- 擁護防止
工法製品
- 深溝円型
側溝
- スリット
円型側溝
- スリット
円型GR
- スリット
円型門型
- 歩車道境界
ブロック
- IBC
排水側溝
- 円型側溝
- SR側溝
- その他製品
(土木)
- 防雪用
法面ブロック
- 排水
フリューム
- L型水路
- 用水
フリューム
- B型溝型
柵架
- 法面
ブロック
- 用排水柵
- その他製品
全地改良
- 鎮止め
ブロック
- T型
ブロック
- L型擁壁
- 流速流量表


歩車道境界ブロック

セミフラット A (H200) ・深溝円型側溝用
 ・スリット円型側溝用


基本
 W=176kg

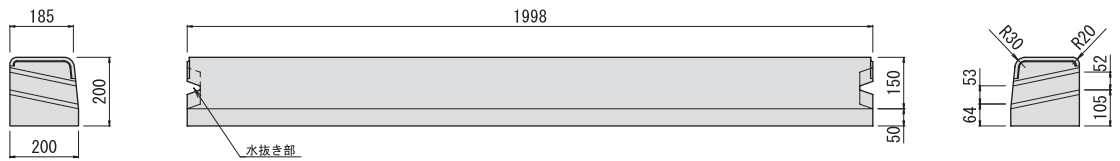

切り下げ
 H=50
 W=66kg

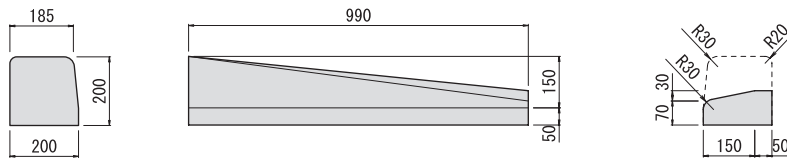


切り下げ
 H=20
 W=81kg

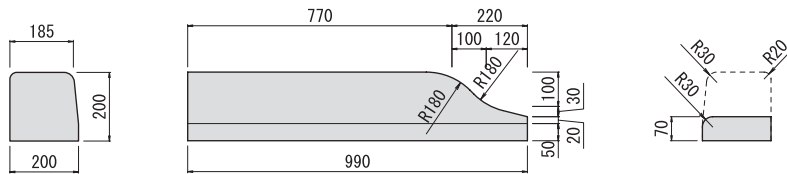


中央分離帯用 C ・深溝円型側溝用
 ・スリット円型側溝用

Cタイプ
 中央分離帯用
 W=272kg

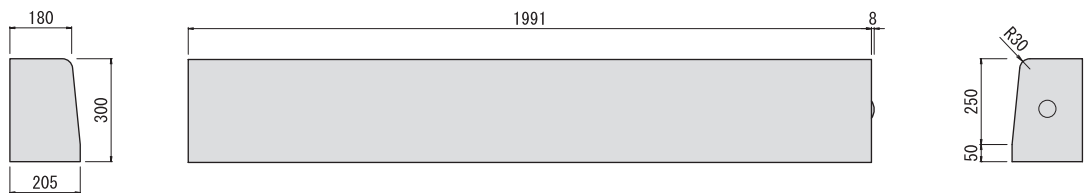

バス停留所用

バス停留所仕様
 W=220kg

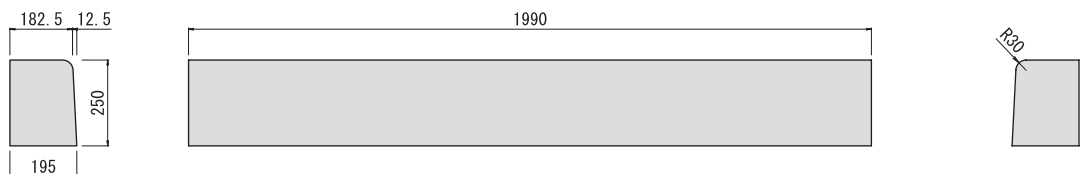

- 維持防止
- 深溝円型側溝
- スリット円型側溝
- スリット円型GR
- スリット円型側溝
- 歩車道境界ブロック
- IBC排水側溝
- 円型側溝
- SR側溝
- その他製品(土木)
- 防草用法面ブロック
- 排水フリーフォーム
- L型水路
- 用水フリーフォーム
- B型溝型柵
- 法面ブロック
- 用排水柵
- その他製品(土改)
- 鎖止めブロック
- T型ブロック
- L型擁壁
- 流速流量表