



(II型) 歩車道タイプ (門型)

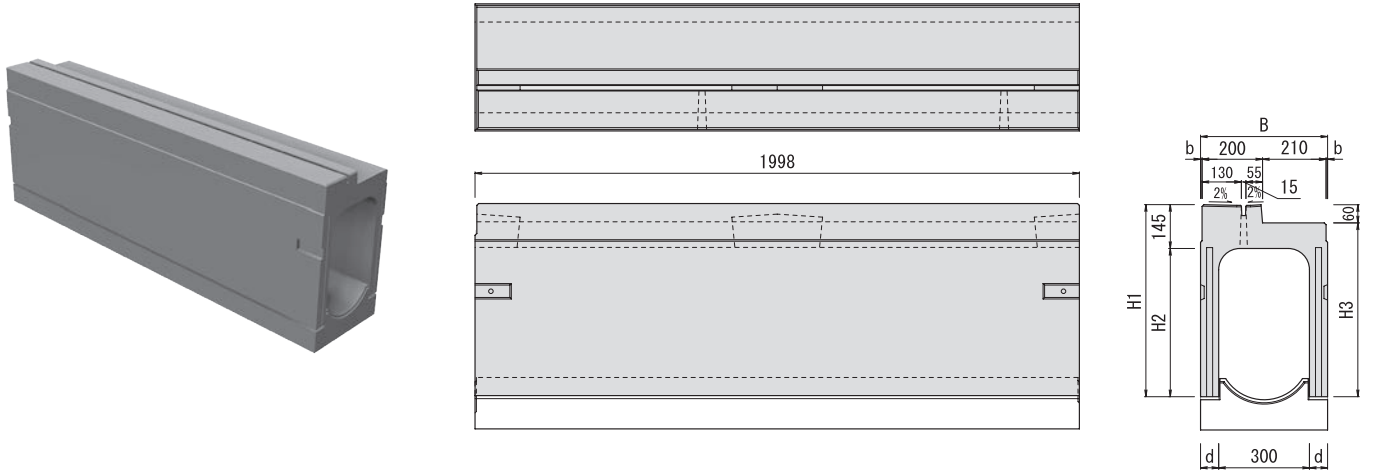

(II型) 歩車道タイプ (門型) 管理用グレーチング付

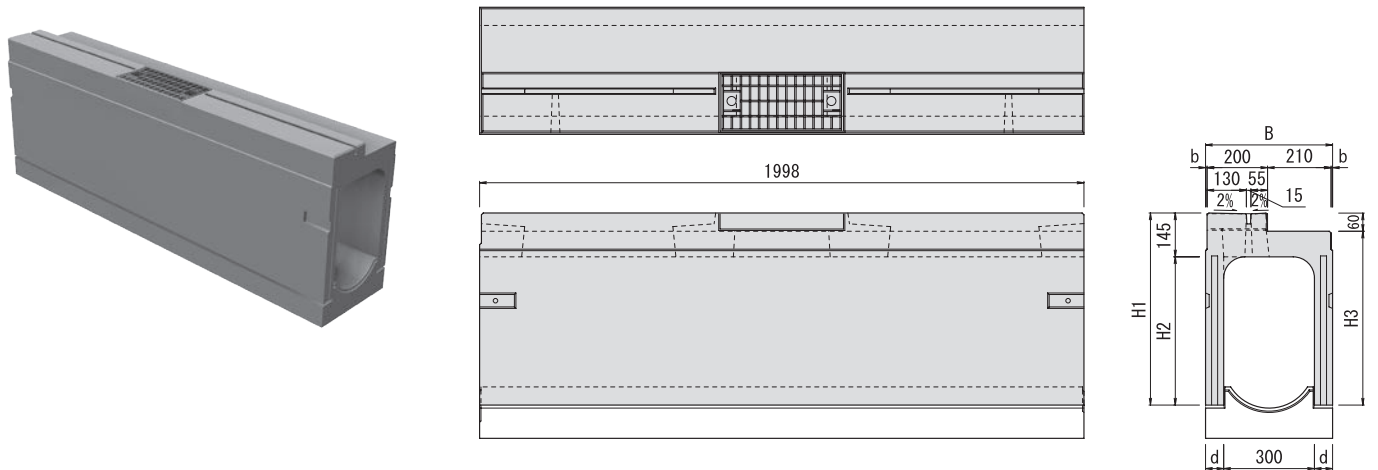


呼び名	H1	H2	H3	B	b	d	参考質量 (kg)	
							(II型) 歩車道タイプ (門型)	(II型) 歩車道タイプ (門型) 管理用グレーチング付
300×400	535	390	475	420	5	60	435	416
300×500	635	490	575				491	472
300×600	735	590	675				547	528
300×700	835	690	775				603	584
300×800	935	790	875				659	640
300×900	1035	890	975				715	696
300×1000	1135	990	1075	470	30	85	1020	1001
300×1100	1235	1090	1175				1100	1081
300×1200	1335	1190	1275				1180	1161
300×1300	1435	1290	1375				1260	1241
300×1400	1535	1390	1475				1339	1320
300×1500	1635	1490	1575				1419	1400

参考質量はベースブロックを抜いた重量となります。


スリット円型側溝 門型

集水枡 底板塊

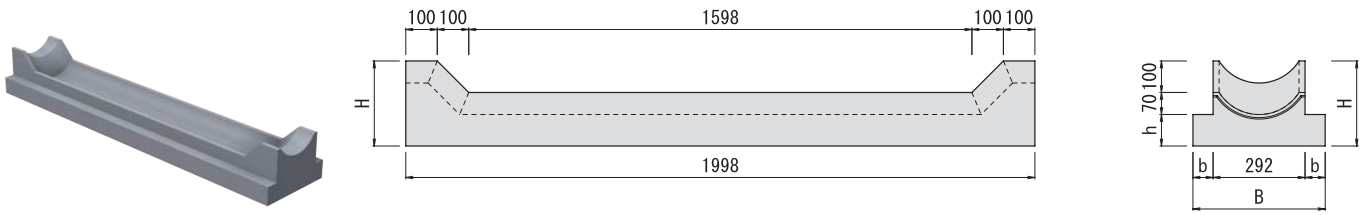


呼び名	B	b	H	h	参考質量 (kg)
300×400~300×900用	420	64	270	100	259
300×1000~300×1500用	470	89	295	125	340

基礎ブロック (標準)

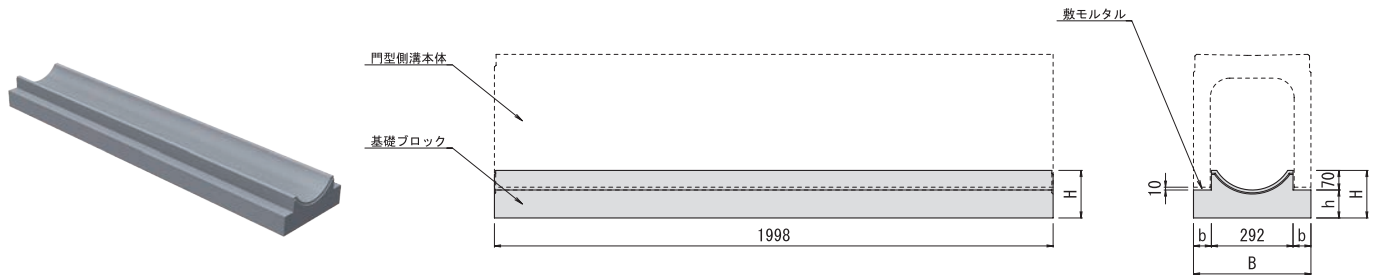

呼び名	B	b	H	h	参考質量 (kg)
300×400~300×900用	420	64	170	100	237
300×1000~300×1500用	470	89	195	125	316

基礎ブロック(可変インバート)



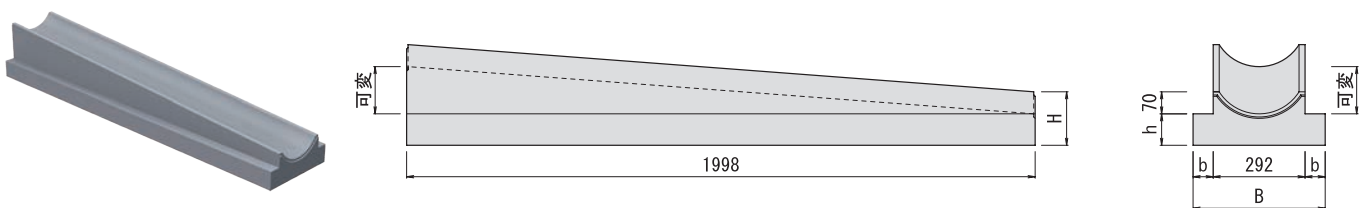


呼び名	B	b	H	h	参考質量 (kg)
300×400~300×900用	420	64	170	100	308
300×1000~300×1500用	470	89	195	125	386

歩車道境界ブロック




セミフラット B (H250) ・深溝円型側溝用
 ・スリット円型側溝用

基本
 W=214kg


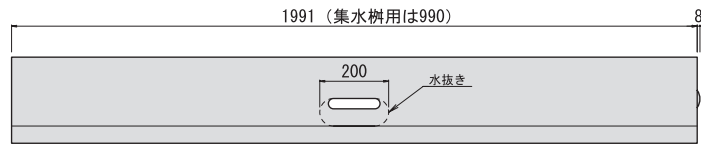



水抜きなしも製造可能です。




斜 H=50
 W=85kg

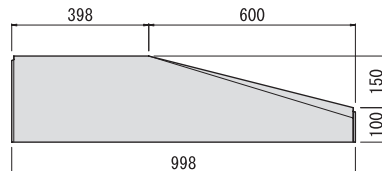




斜 H=20
 W=94kg

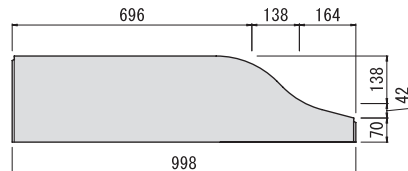

斜 H=0-20
 W=82kg


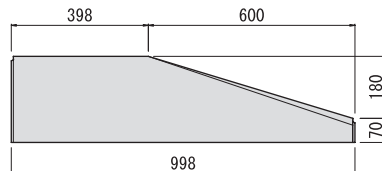



切り下げ
 W=97kg


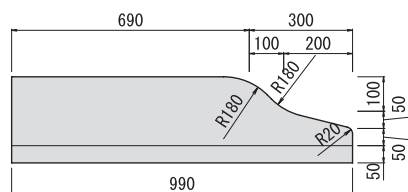



歩車道ブロック 平

平 H=50
 W=42kg



平 H=20
 W=16kg




- 擁壁防止
工法製品
- 側溝
深溝円型
- 円型側溝
スリット
- 円型側溝
スリット
- 円型側溝
スリット
- 歩車道境界
ブロック
- 排水側溝
IBC
- 円型側溝
SR側溝
- その他製品
(土木)
- 防壁用
法面ブロック
- 排水
フリューム
- L型水路
- 用水
フリューム
- B型溝型
柵架
- 法面
ブロック
- 用排水柵
- その他製品
全土改良
- 鎮止め
ブロック
- T型
ブロック
- L型擁壁
- 流速流量表


歩車道境界ブロック

セミフラット A (H200) ・深溝円型側溝用
 ・スリット円型側溝用


基本
 W=176kg

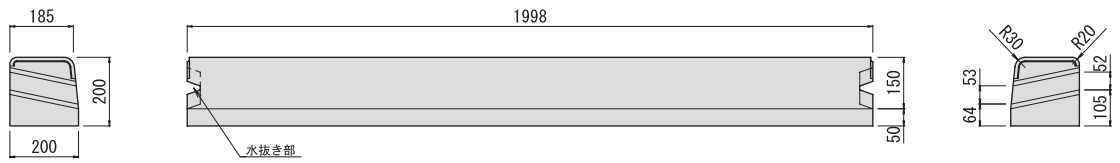

切り下げ
 H=50
 W=66kg

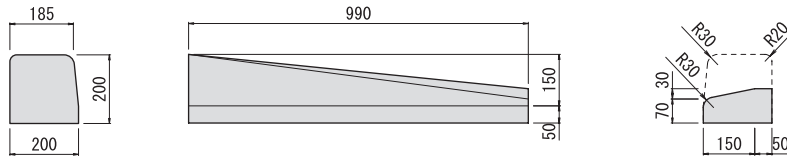


切り下げ
 H=20
 W=81kg

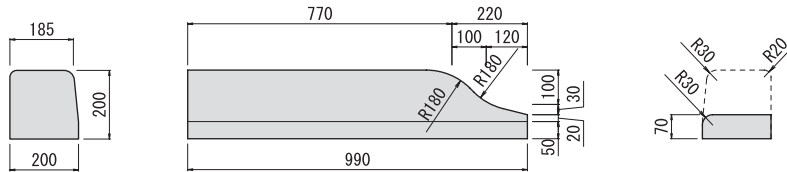


中央分離帯用 C ・深溝円型側溝用
 ・スリット円型側溝用

Cタイプ
 中央分離帯用
 W=272kg

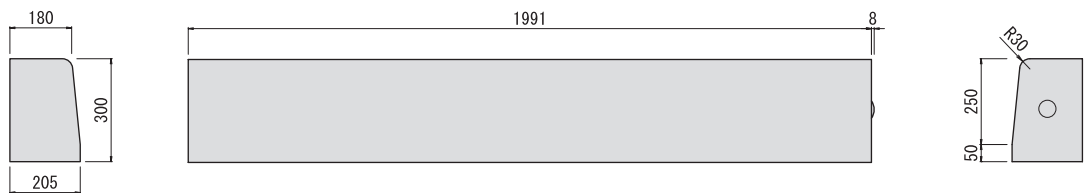

バス停留所用

バス停留所仕様
 W=220kg

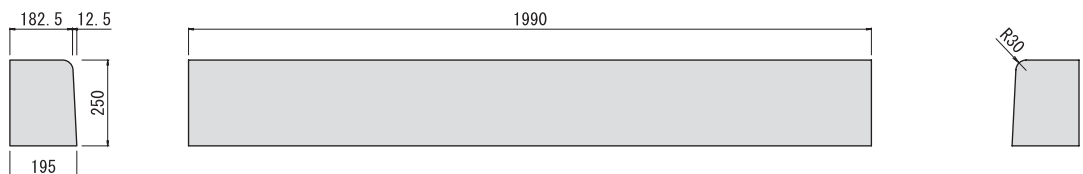

- 維持防止
- 深溝円型側溝
- スリット円型側溝
- スリット円型GR
- スリット円型側溝
- 歩車道境界ブロック
- IBC排水側溝
- 円型側溝
- SR側溝
- その他製品(土木)
- 防草用法面ブロック
- 排水フリーム
- L型水路
- 用水フリーム
- B型溝型柵
- 法面ブロック
- 用排水柵
- その他製品(土改)
- 鎖止めブロック
- T型ブロック
- L型擁壁
- 流速流量表