


G R 歩車道タイプ (都市型) アングル H=60 水路幅300

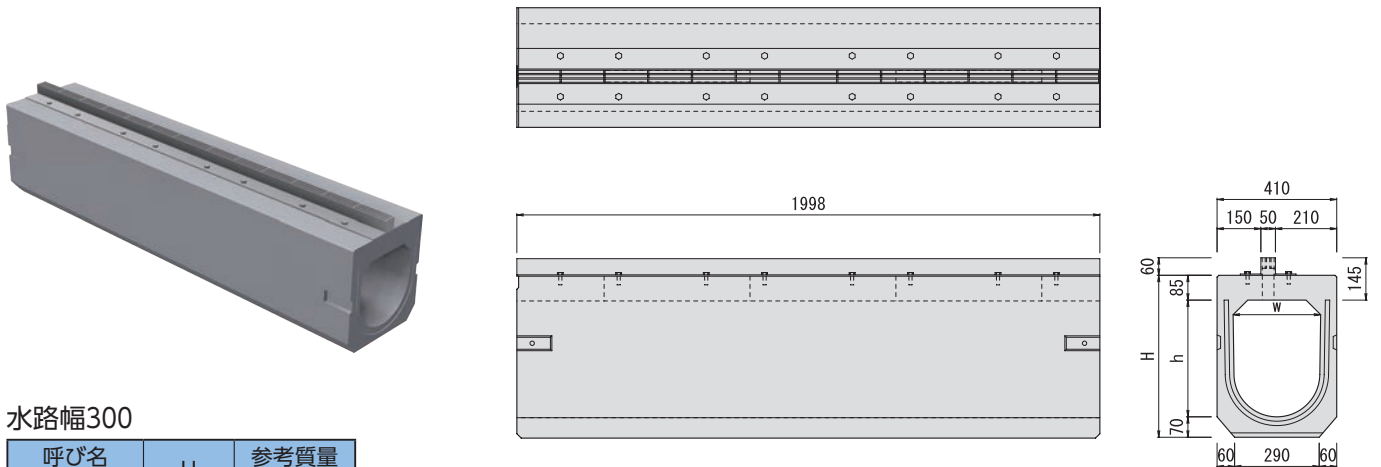


水路幅300

呼び名 w × h	H	参考質量 (kg)
300×300	455	518
300×400	555	573
300×500	655	627
300×600	755	681
300×700	855	735
300×800	955	789
300×900	1055	843

アングルの高さは変更可能です。
h1000~1500も対応可能です。P58

G R 集水柵 歩車道タイプ 水路幅300

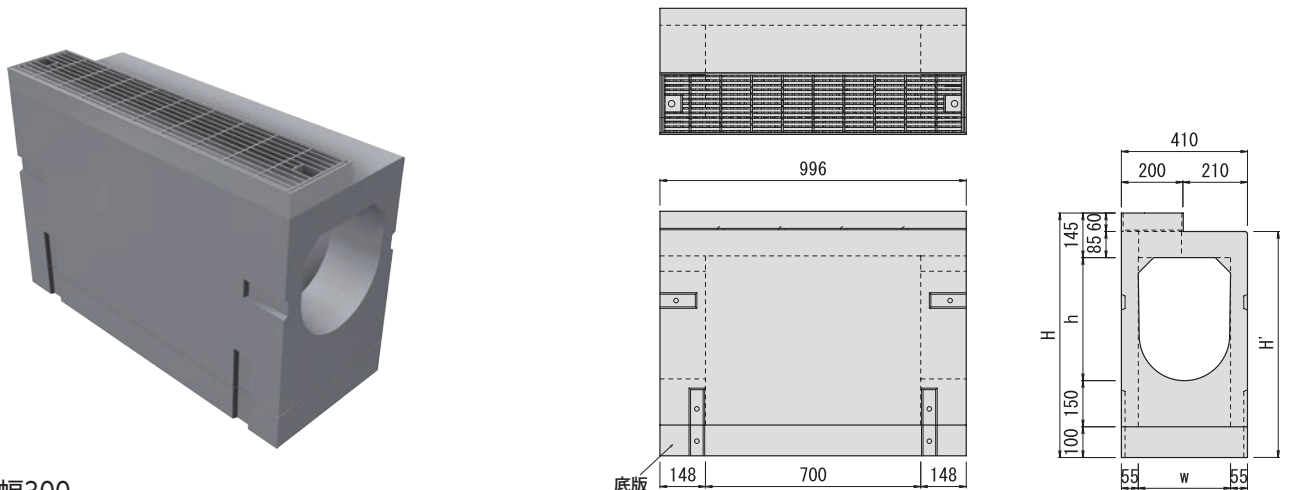

水路幅300

呼び名 w × h	H	H'	参考質量 (kg)		
			集水柵	底版	合計
300×300	695	635	238	96	334
300×400	795	735	264		360
300×500	895	835	290		386
300×600	995	935	316		412
300×700	1095	1035	342		438
300×800	1195	1135	368		464
300×900	1295	1235	394		490

グレーチングの高さは変更可能です。

上部柵・底版の接続はパッキンを使用したボルトプレート接続になります。

- 擁壁防止
- 深溝凹型
- スリット
- 凹型側溝
- 凹型側溝
- スリット
- 凹型側溝
- スリット
- 凹型側溝
- 歩車道境界
- ブロック
- 排水側溝
- IBC
- 凹型側溝
- SR側溝
- その他製品
- (土木)
- 防壁用
- 排水
- フォーム
- L型水路
- 用水
- フォーム
- B型溝型
- 柵架
- 凹型側溝
- 排水側溝
- その他製品
- 凹型側溝
- 凹型側溝
- T型
- 凹型側溝
- L型擁壁
- 流速流量表