


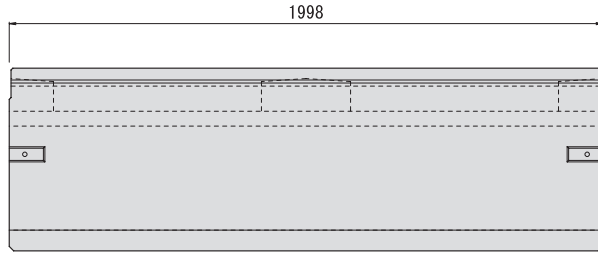






(II型) 歩車道タイプ (防草仕様)
水路幅300

単位: mm

雑草防止工法
NETIS登録 KT-160069-VR
IT'S登録 A-16095

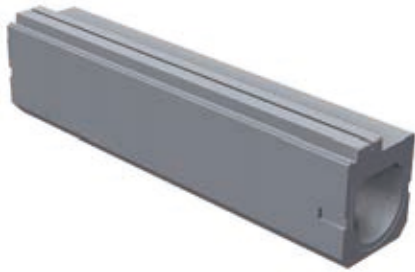

水路幅400・500

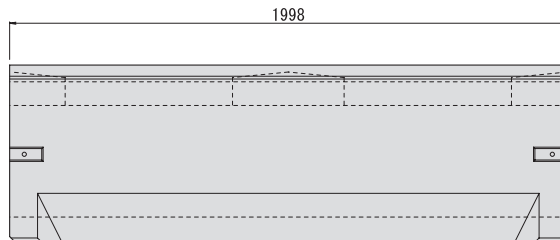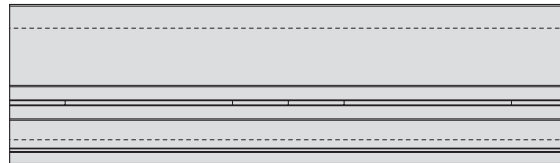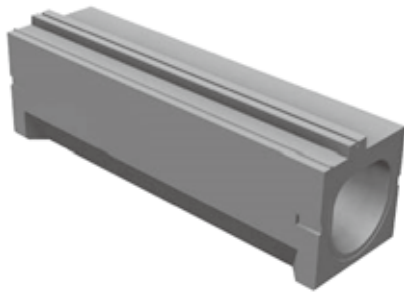

水路幅300

呼び名	H	H'	参考質量 (kg)
300×300	515	455	525
300×400	615	555	580
300×500	715	655	634
300×600	815	755	688
300×700	915	855	742
300×800	1015	955	796
300×900	1115	1055	850

h1000~1500 も対応可能です。P56

水路幅400・500

呼び名 w × h	B	H	H'	b1	b2	t	R1	R2	参考質量 (kg)
400×400	570	630	570	155	290	85	200	120	855
400×500		730	670						935
400×600		830	770						1015
400×700		930	870						1095
400×800		1030	970						1175
400×900		1130	1070						1255
500×500	700	745	685	220	355	100	250	150	1187
500×600		845	785						1279
500×700		945	885						1371
500×800		1045	985						1463
500×900		1145	1085						1555
500×1000		1245	1185						1647
500×1100		1345	1285						1739
500×1200		1445	1385						1831

- 雑草防止工法製品
- 深溝凹型
- スリット凹溝
- スリット凹溝
- スリット凹溝
- 歩車道境界ブロック
- IBC排水側溝
- 凹型側溝
- SR側溝
- その他製品(土木)
- 防草用法面ブロック
- 排水フリューム
- L型水路
- 用水フリューム
- B型溝型柵架
- 法面ブロック
- 用排水柵
- その他製品(土木改良)
- 縦止めブロック
- T型ブロック
- L型擁壁
- 流速流量表





スリット円型側溝







(II型) 歩車道タイプ 管理用グレーチング付 (防草仕様)
水路幅300

単位: mm

雑草防止工法
NETIS登録 KT-160069-VR
IT'S登録 A-16095

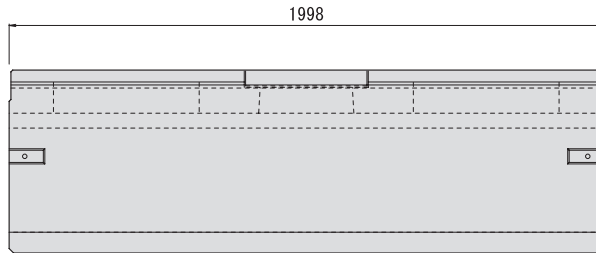

水路幅400・500

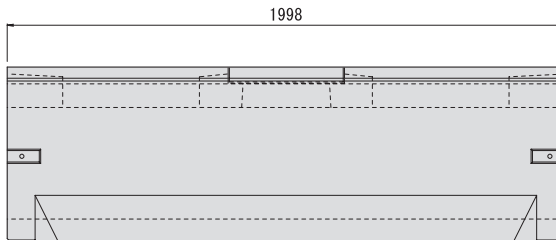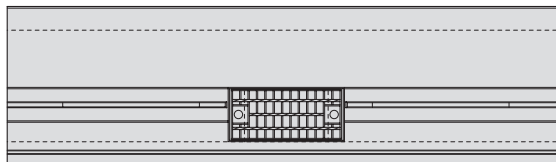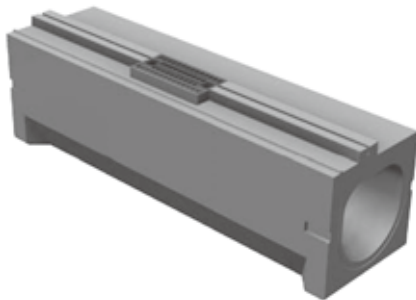

水路幅300

呼び名	H	H'	参考質量 (kg)
300×300	515	455	509
300×400	615	555	564
300×500	715	655	618
300×600	815	755	672
300×700	915	855	726
300×800	1015	955	780
300×900	1115	1055	834



h1000~1500 も対応可能です。P56

水路幅400・500


呼び名 w × h	B	H	H'	b1	b2	t	R1	R2	参考質量 (kg)
400×400	570	630	570	155	290	85	200	120	853
400×500		730	670						933
400×600		830	770						1013
400×700		930	870						1093
400×800		1030	970						1173
400×900		1130	1070						1253
500×500		700	745						685
500×600	845		785	1281					
500×700	945		885	1373					
500×800	1045		985	1465					
500×900	1145		1085	1557					
500×1000	1245		1185	1649					
500×1100	1345		1285	1741					
500×1200	1445		1385	1833					

集水柵（Ⅱ型）歩車道タイプ（防草仕様）
 水路幅300

単位：mm



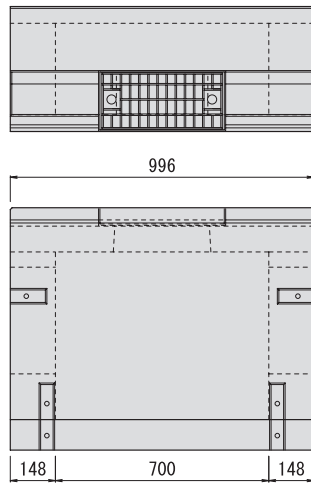


雑草防止工法
 NETIS登録 KT-160069-VR
 IT'S登録 A-16095

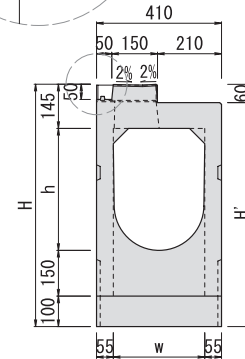

上部柵・底版の接続はパッキンを使用したボルトプレート接続になります。

水路幅400・500

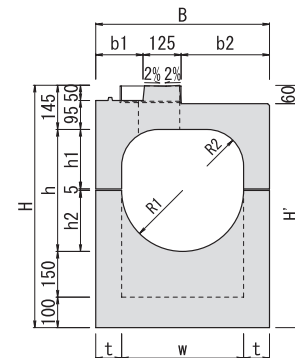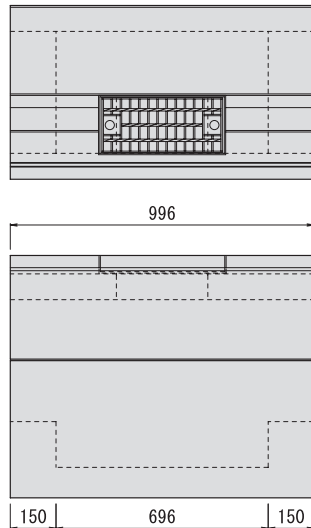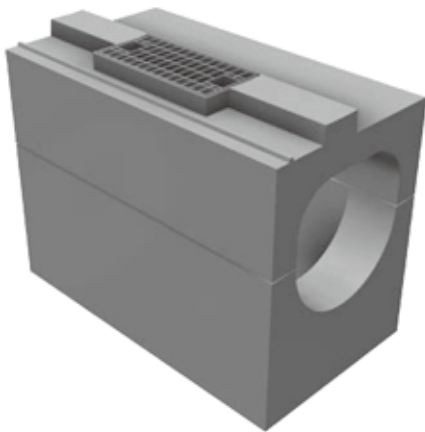

上部柵・下部柵の接続はパッキンを使用したボルトプレート接続になります。

水路幅300

呼び名 w × h	H	H'	参考質量 (kg)		
			集水柵	底版	合計
300×300	695	635	246	96	342
300×400	795	735	272		368
300×500	895	835	297		394
300×600	995	935	323		419
300×700	1095	1035	349		445
300×800	1195	1135	375		471
300×900	1295	1235	401		497

水路幅400・500


呼び名 w × h	B	H	H'	b1	b2	t	h1	h2	R1	R2	参考質量 (kg)		
											上部柵	下部柵	合計
400×400	570	795	735	155	290	85	195	200	200	120	218	328	538
400×500		895	835					300				368	578
400×600		995	935					400				408	618
400×700		1095	1035					500				448	658
400×800		1195	1135					600				488	698
400×900		1295	1235					700				528	738
500×500	700	895	835	220	355	100	245	250	250	150	289	423	704
500×600		995	935					350				470	751
500×700		1095	1035					450				517	798
500×800		1195	1135					550				564	845
500×900		1295	1235					650				610	891
500×1000		1395	1335					750				657	938
500×1100		1495	1435					850				704	985
500×1200		1595	1535					950				751	1032

- 雑草防止工法製品
- 深溝凹型側溝
- スリット凹溝
- スリット凹溝
- スリット凹溝
- 歩車道境界ブロック
- IBC排水側溝
- 凹溝側溝
- SR側溝
- その他製品(土木)
- 防草用全面ブロック
- 排水フォーム
- L型水路
- 用水フォーム
- B型溝型柵
- 全面ブロック
- 用排水柵
- その他製品(土木改良)
- 止水ブロック
- T型ブロック
- L型擁壁
- 流速流量表




セミフラットB (H250) 防草仕様

- ・深溝円型側溝用
- ・スリット円型側溝用


単位：mm

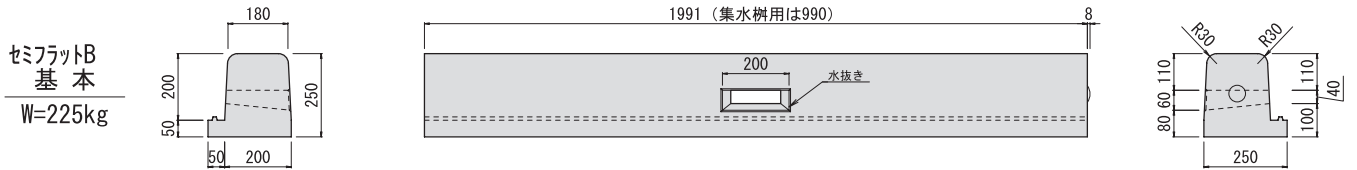




1m物は水抜きなしになります。

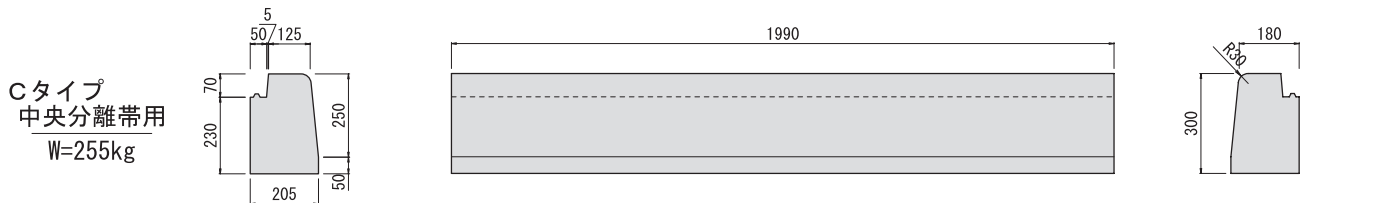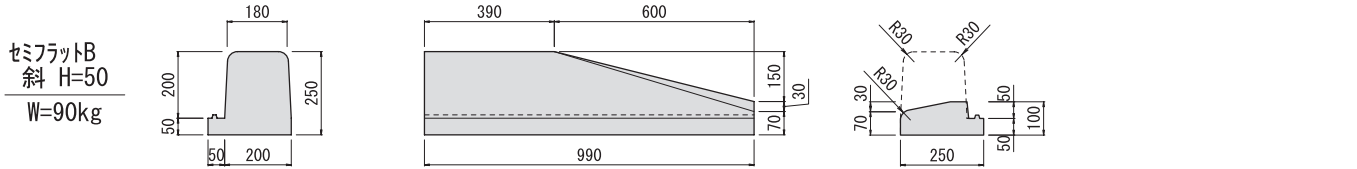

セミフラットB (H235) ・円型側溝用

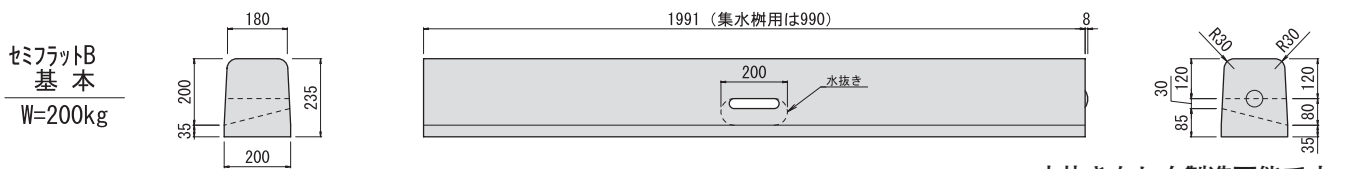

水抜きなしも製造可能です。

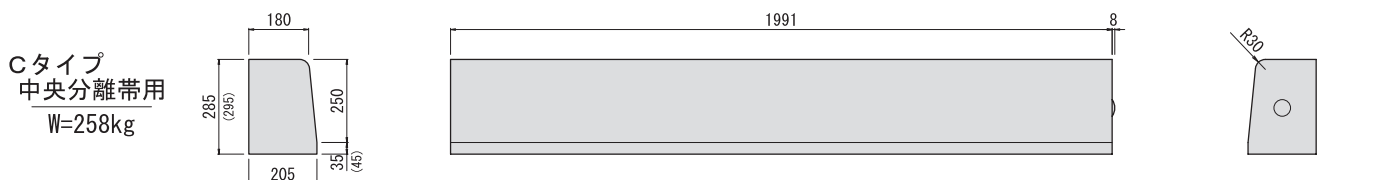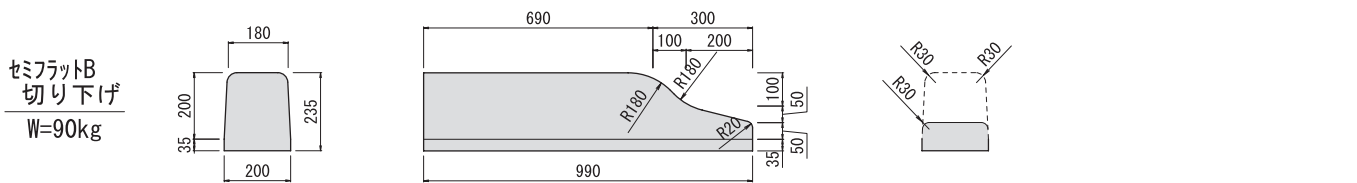

- 擁壁防止
- 深溝円型側溝
- スリット円型側溝
- スリット円型側溝
- スリット円型側溝
- 歩道境界ブロック
- IBC排水側溝
- 円型側溝
- SR側溝
- その他製品(土木)
- 防壁用法面ブロック
- 排水フリューム
- L型水路
- 用水フリューム
- B型溝型柵
- 法面ブロック
- 用排水柵
- その他製品(土木改良)
- 阻止めブロック
- T型ブロック
- L型擁壁
- 流速流量表