

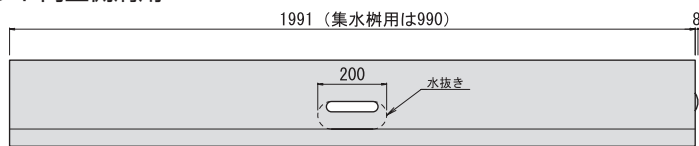


歩車道境界ブロック




セミフラットB (H250) ・深溝円型側溝用
 ・スリット円型側溝用

基本
 W=214kg






水抜きなしも製造可能です。




斜 H=50
 W=85kg

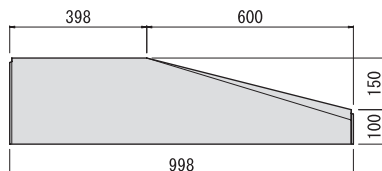




斜 H=20
 W=94kg

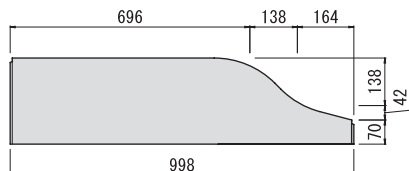

斜 H=0-20
 W=82kg


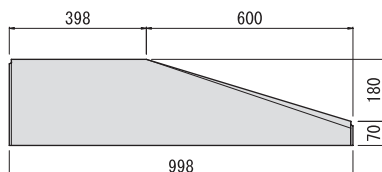



切り下げ
 W=97kg


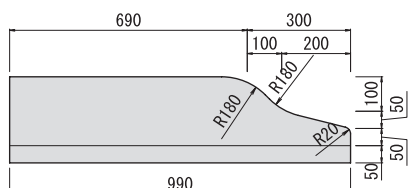



歩車道ブロック 平

平 H=50
 W=42kg



平 H=20
 W=16kg




- 擁護防止
- 深溝円型側溝
- スリット円型側溝
- スリット円型側溝
- スリット円型側溝
- 歩車道境界ブロック
- IBC排水側溝
- 円型側溝
- SR側溝
- その他製品(土木)
- 防雪用路面ブロック
- 排水フリューム
- L型水路
- 用水フリューム
- B型溝型柵架
- 路面ブロック
- 用排水柵
- その他製品(土木改良)
- 鎮止めブロック
- T型ブロック
- L型擁壁
- 流速流量表


歩車道境界ブロック

セミフラット A (H200) ・深溝円型側溝用
 ・スリット円型側溝用


基本
 W=176kg

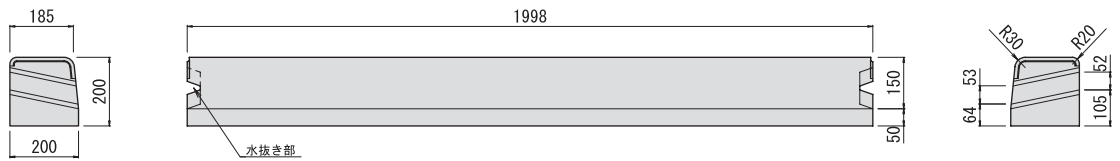

切り下げ
 H=50
 W=66kg

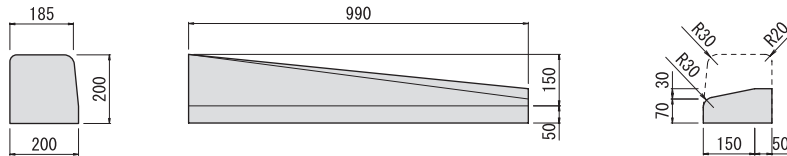


切り下げ
 H=20
 W=81kg

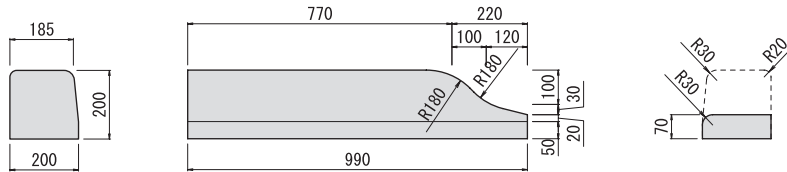


中央分離帯用 C ・深溝円型側溝用
 ・スリット円型側溝用

Cタイプ
 中央分離帯用
 W=272kg

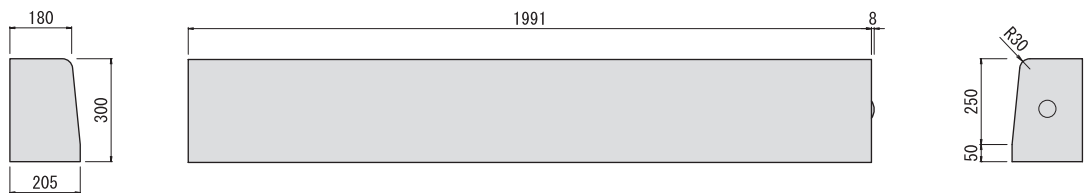

バス停留所用

バス停留所仕様
 W=220kg

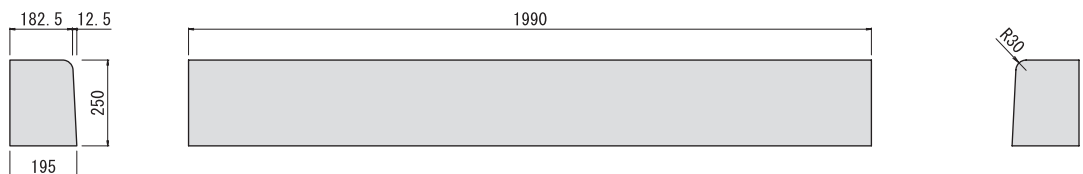

- 維持防止
- 深溝円型側溝
- スリット円型側溝
- スリット円型GR
- スリット円型側溝
- 歩車道境界ブロック
- IBC排水側溝
- 円型側溝
- SR側溝
- その他製品(土木)
- 防草用法面ブロック
- 排水フリーム
- L型水路
- 用水フリーム
- B型溝型柵
- 法面ブロック
- 用排水柵
- その他製品(土改)
- 鎖止めブロック
- T型ブロック
- L型擁壁
- 流速流量表