

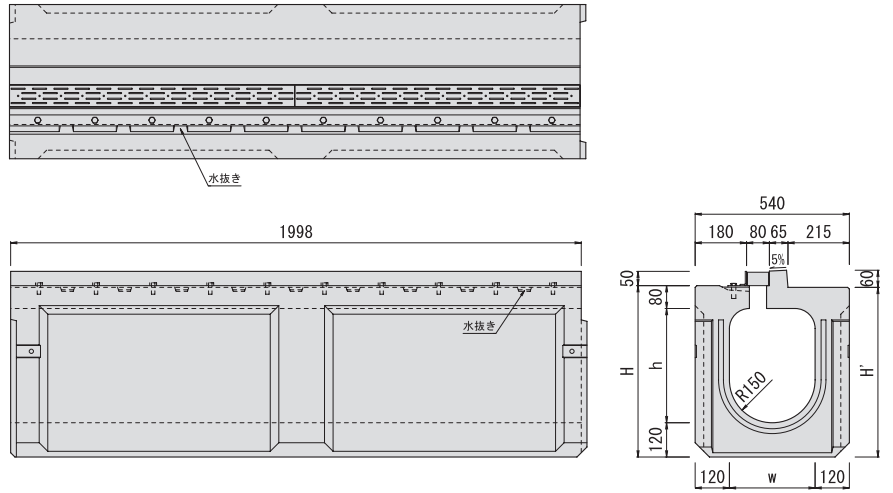
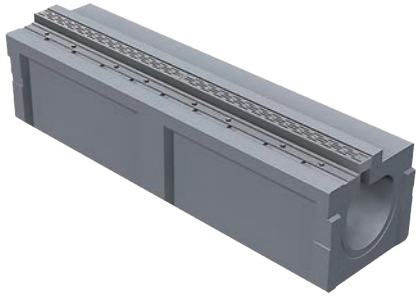


排水性舗装タイプ (アングル排水型)
水路幅300

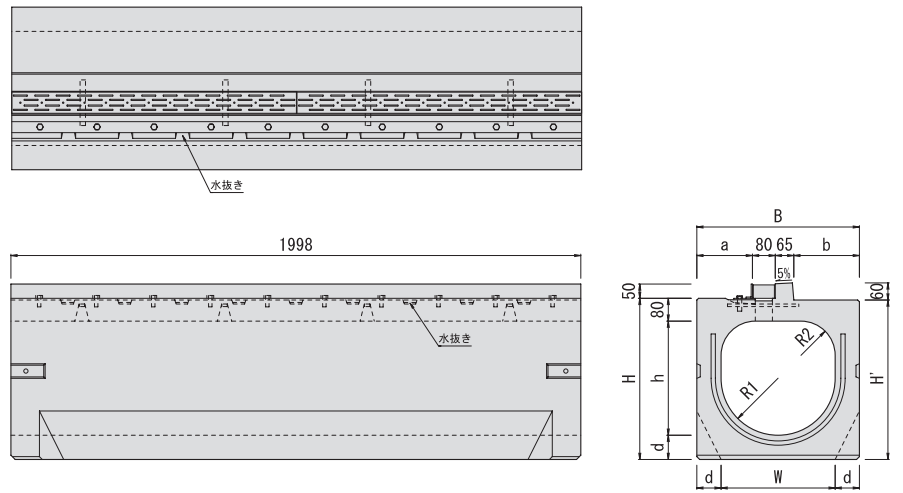

水路幅400・500

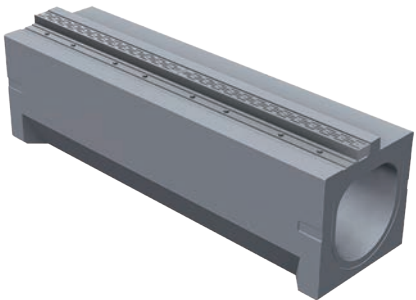

水路幅300



呼び名 w × h	H	H'	参考質量 (kg)
300×300	500	494	794
300×400	600	594	886
300×500	700	694	1112
300×600	800	794	1228
300×700	900	894	1343
300×800	1000	994	1458
300×900	1100	1094	1573

水路幅400・W500



呼び名 w × h	B	a	b	H	H'	d	R1	R2	参考質量 (kg)	
400×400	570	195	230	565	559	85	200	120	782	
400×500				665	659					860
400×600				765	759					938
400×700				865	859					1016
400×800				965	959					1095
400×900				1065	1059					1173
500×500				700	260					295
500×600	780	774	1204							
500×700	880	874	1296							
500×800	980	974	1388							
500×900	1080	1074	1480							
500×1000	1180	1174	1572							
500×1100	1280	1274	1664							
500×1200	1380	1374	1756							

- 雑音防止
- 深溝凹型
- 側溝
- スリット
- 凹型側溝
- スリット
- 凹型GR
- スリット
- 凹型凹型
- 歩車道境界
- ブロック
- 排水側溝
- IBC
- 凹型側溝
- S R側溝
- 防壁用
- 防壁用
- 排水
- フローム
- L型水路
- 用水
- フローム
- B型溝型
- 柵架
- 法面
- ブロック
- 用排水柵
- その他改良
- 止め
- ブロック
- T型
- ブロック
- L型擁壁
- 流速流量表

集水柵 標準タイプ・排水性舗装タイプ用 水路幅300

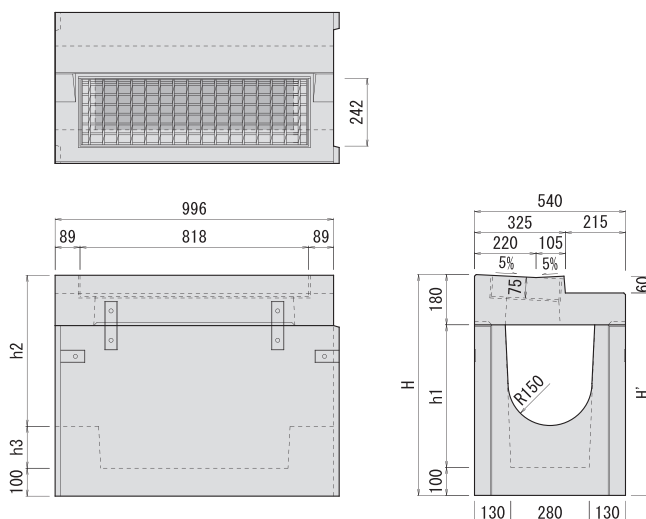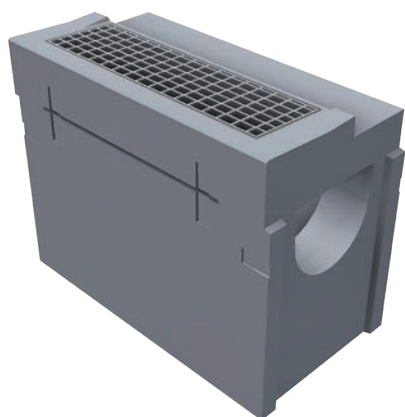

水路幅400・500

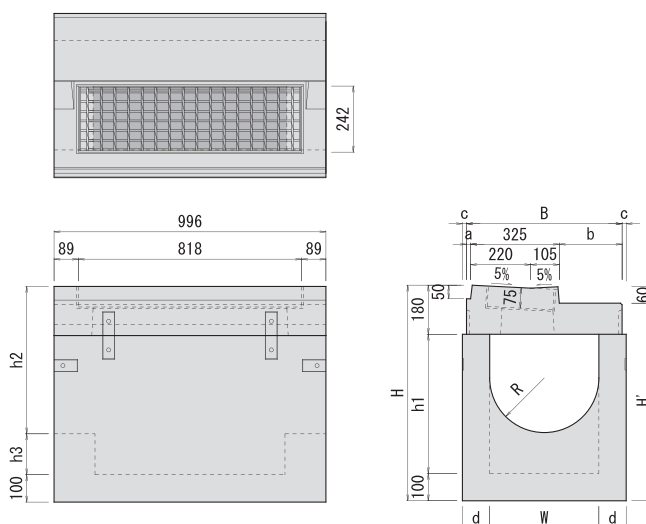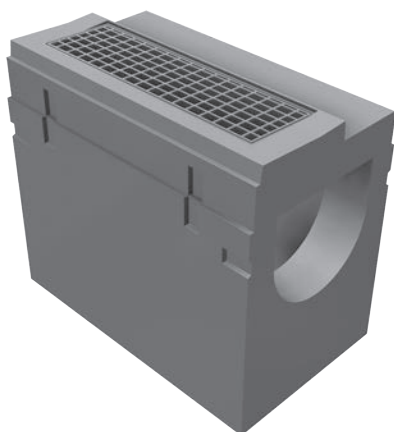

水路幅300

呼び名	H	H'	h1	h2	h3	参考質量 (kg)			
						上部柵	下部柵	合計	
300×300	790	724	510	440	250	126	486	612	
300×400				540	150				464
300×500	1090	1024	810	640	350	673	799		
300×600				740	250			648	774
300×700				840	150			624	750
300×800	1290	1224	1010	940	250	730	856		
300×900				1040	150			710	836

水路幅400・500




呼び名	B	a	b	c	d	H	H'	h1	h2	h3	R	参考質量 (kg)				
												上部柵	下部柵	合計		
400×400	570	15	230	-	85	890	824	610	540	250	200	142	485	627		
400×500									640	150					450	592
400×600									740	250					541	683
400×700	700	80	295	15	100	990	924	710	740	150	250	175	589	731		
400×800						1090	1024	810	840				637	779		
400×900						1190	1124	910	940				685	827		
500×500						1290	1224	1010	1040				690	865		
500×600	700	80	295	-	100	890	824	610	640	150	250	175	555	730		
500×700						990	924	710	740				600	775		
500×800						1090	1024	810	840				645	820		
500×900						1190	1124	910	940				690	865		
500×1000						1290	1224	1010	1040				988	1163		
500×1100	50	150	-	-	150	1390	1324	1110	1140	1060	1235					
500×1200						1490	1424	1210	1240	1131	1306					
500×1200						1590	1524	1310	1340	1203	1378					

細め及びボルト固定グレーチングにも対応可能です。防草製品に対応可能です。P24

歩車道境界ブロック




セミフラット B (H250) ・深溝円型側溝用
 ・スリット円型側溝用

基本
 W=214kg


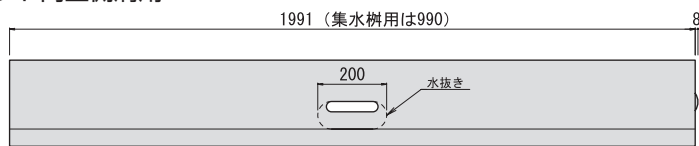



水抜きなしも製造可能です。




斜 H=50
 W=85kg

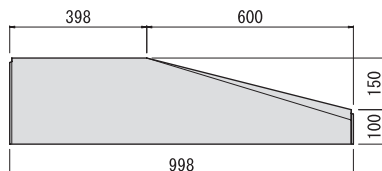




斜 H=20
 W=94kg

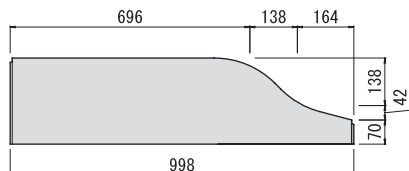

斜 H=0-20
 W=82kg


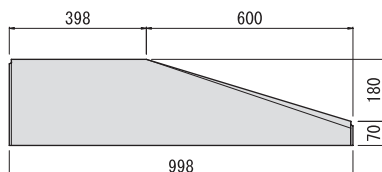



切り下げ
 W=97kg


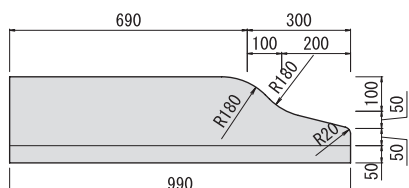



歩車道ブロック 平

平 H=50
 W=42kg



平 H=20
 W=16kg




- 擁壁防止
工法製品
- 深溝円型
側溝
- スリット
円型側溝
- スリット
円型GR
- スリット
円型門型
- 歩車道境界
ブロック
- IBC
排水側溝
- 円型側溝
- SR側溝
- その他製品
(土木)
- 防音用
法面ブロック
- 排水
フリューム
- L型水路
- 用水
フリューム
- B型溝型
柵架
- 法面
ブロック
- 用排水柵
- その他製品
全地改良
- 鎮止め
ブロック
- T型
ブロック
- L型擁壁
- 流速流量表


歩車道境界ブロック

セミフラット A (H200) ・深溝円型側溝用
 ・スリット円型側溝用


基本
 W=176kg

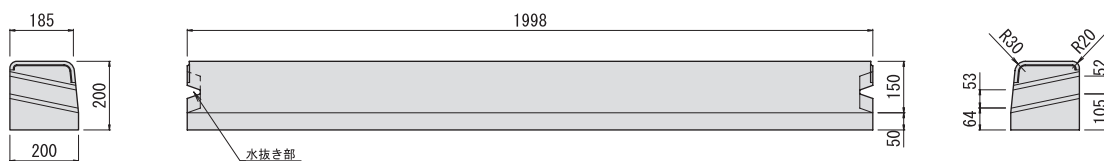

切り下げ
 H=50
 W=66kg

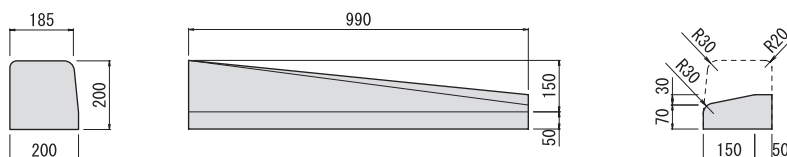


切り下げ
 H=20
 W=81kg

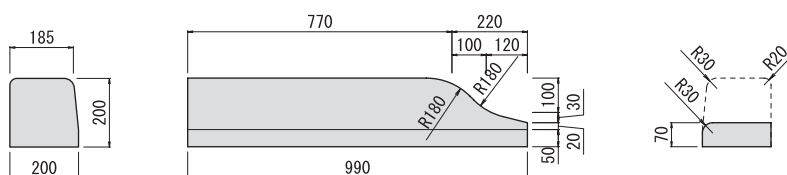


中央分離帯用 C ・深溝円型側溝用
 ・スリット円型側溝用

Cタイプ
 中央分離帯用
 W=272kg

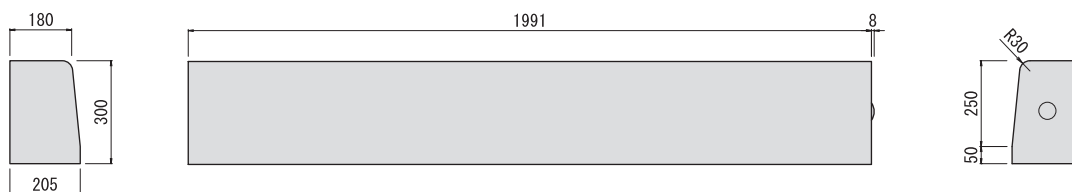

バス停留所用

バス停留所仕様
 W=220kg

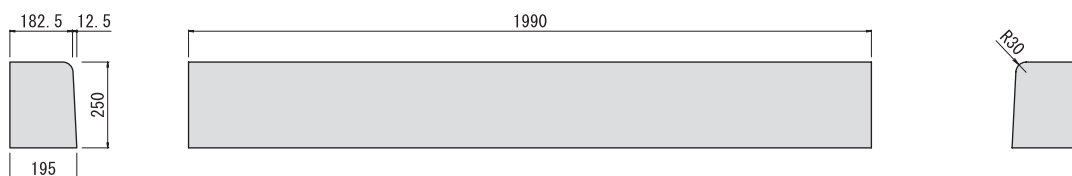

- 維持防止
- 深溝円型側溝
- スリット円型側溝
- スリット円型GR
- スリット円型側溝
- 歩車道境界ブロック
- IBC排水側溝
- 円型側溝
- SR側溝
- その他製品(土木)
- 防草用法面ブロック
- 排水フリーム
- L型水路
- 用水フリーム
- B型溝型柵
- 法面ブロック
- 用排水柵
- その他製品(土改)
- 鎖止めブロック
- T型ブロック
- L型擁壁
- 流速流量表