


# B型 溝型柵渠


## (茨城型) 柵板

単位：mm

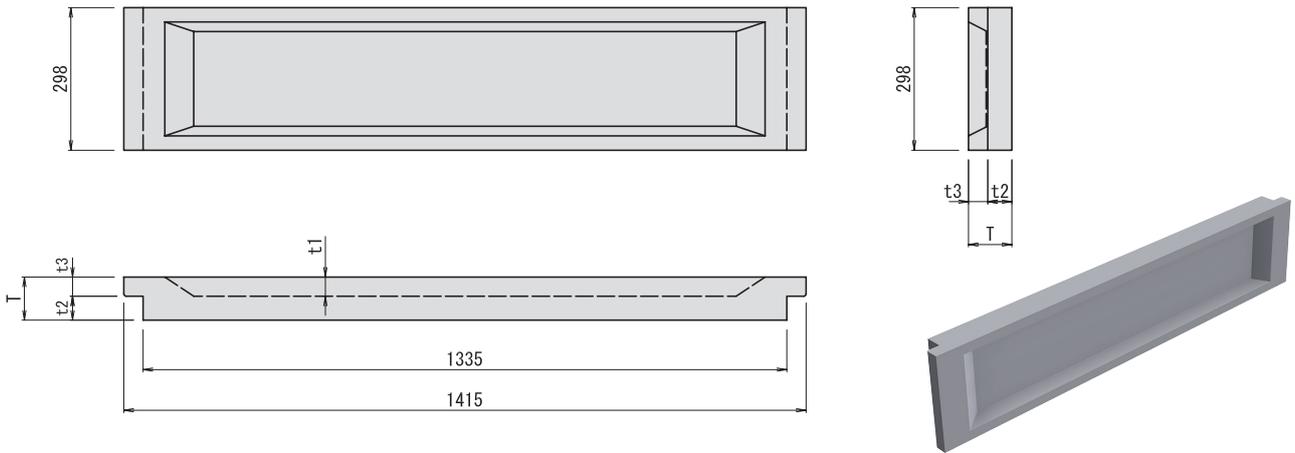


呼び名	寸 法				1枚当り Mr (kN·m)	参考質量 (kg)
	T	t1	t2	t3		
300-90	90	40	50	40	0.906	62
300-100	100	50		50	1.215	
300-100 (D6-5)					1.441	

## 両切欠板

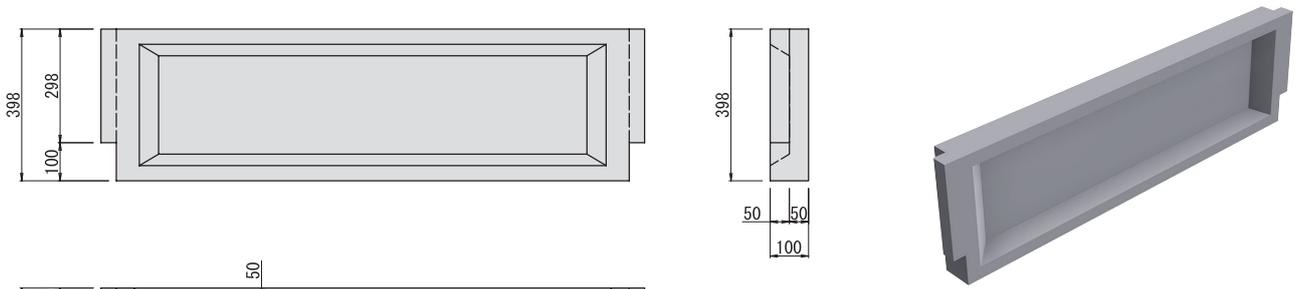

呼び名	1枚当り Mr (kN·m)	参考質量 (kg)
400-100 (両切欠)	1.601	85
400-100 (両切欠・特殊配筋)	1.944	85


## 落差工用 斜板

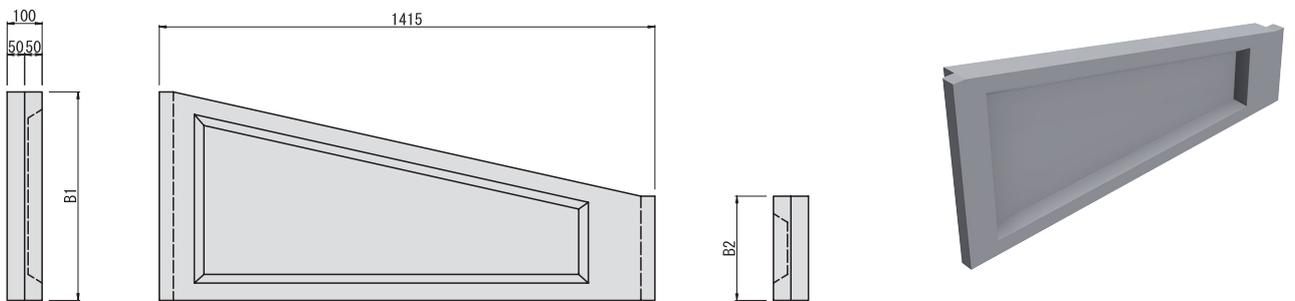

呼び名	寸 法			参考質量 (kg)
	B1	B2	t1	
1415×300/600×100	600	300	40	115
1415×300/800×100	800			138


(茨城型) 短尺柵板

単位：mm

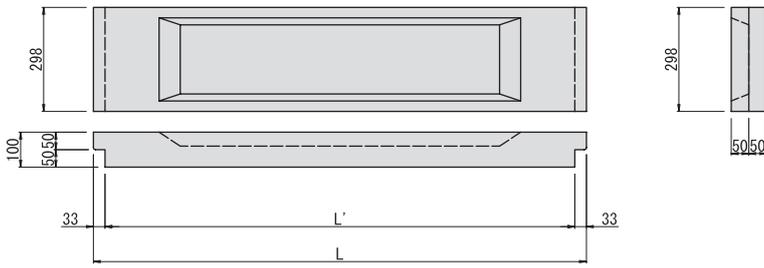


呼び名	寸法		1枚当り Mr (kN·m)	参考質量 (kg)
	L	L'		
1350	1351	1285	1.198	63
1300	1301	1235		61
1250	1251	1185		58
1200	1201	1135		56
1150	1151	1085		54
1100	1101	1035		52
1050	1051	985		49
1000	1001	935		47
950	951	885		45
900	901	835		42

両切欠板

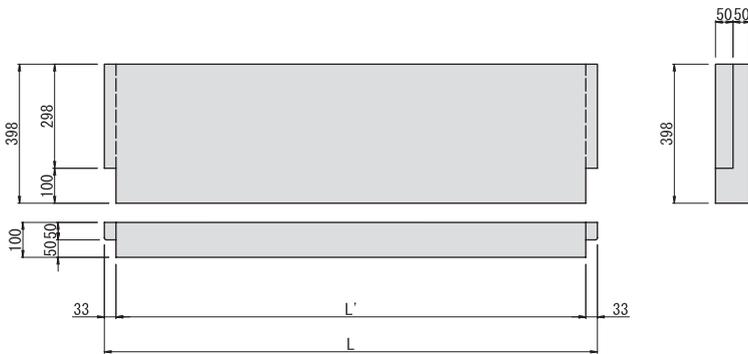

呼び名	寸法		1枚当り Mr (kN·m)	参考質量 (kg)
	L	L'		
1350	1351	1285	2.093	121
1300	1301	1235		116
1250	1251	1185		111
1200	1201	1135		106
1150	1151	1085		101
1100	1101	1035		96
1050	1051	985		91
1000	1001	935		86
950	951	885		81
900	901	835		76

短尺柵板 施工寸法表

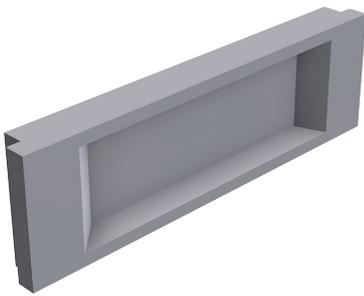

柵柱スパン(L)	推奨する柵板サイズ	柵板(全長)寸法	柵板(内)寸法
1450	1350	1351	1285
1400	1300	1301	1235
1350	1250	1251	1185
1300	1200	1201	1135
1250	1150	1151	1085
1200	1100	1101	1035
1150	1050	1051	985
1100	1000	1001	935
1050	950	951	885
1000	900	901	835

- 推奨防止  
工法製品
- 深溝凹型  
側溝
- スリット  
凹型側溝
- スリット  
凹型GR
- スリット  
凹型凹型
- 歩車道境界  
ブロック
- IBC  
排水側溝
- 凹型側溝
- SR側溝
- その他製品  
(土木)
- 防音用  
法面ブロック
- 排水  
フリューム
- L型水路
- 用水  
フリューム
- B型溝型  
柵架
- 法面  
ブロック
- 用排水柵
- その他製品  
工法改良
- 鉄止め  
ブロック
- T型  
ブロック
- L型擁壁
- 流速流量表