

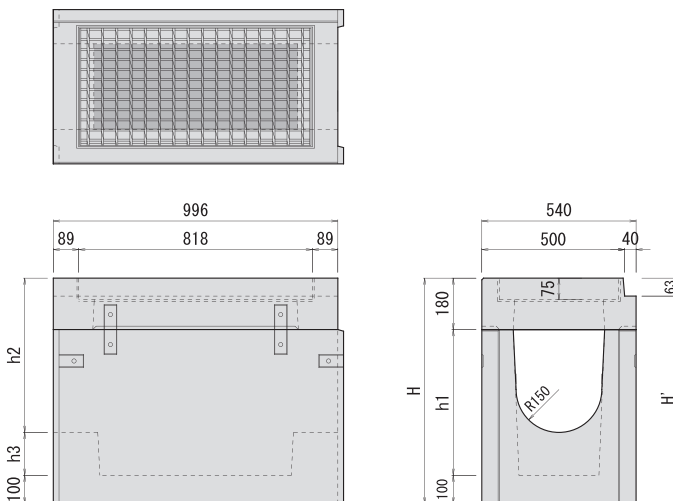
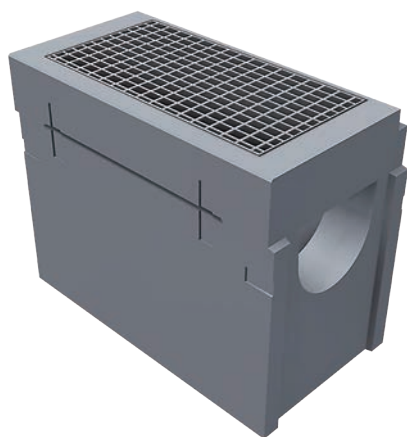


集水柵 車道500 タイプ 水路幅300

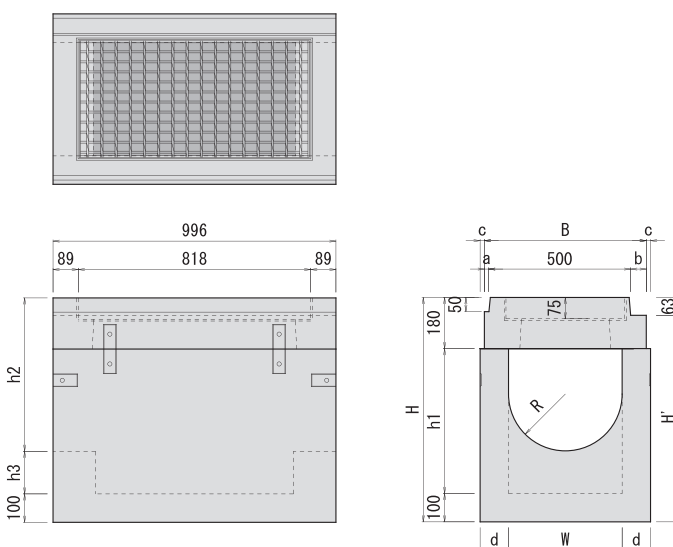

水路幅400・500

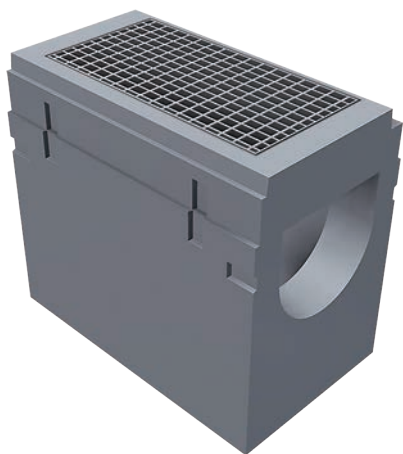

水路幅300

呼び名	H	H'	h1	h2	h3	参考質量 (kg)		
						上部柵	下部柵	合計
300×300	790	727	510	440	250	145	486	631
300×400				540	150		464	609
300×500	1090	1027	810	640	350	145	673	818
300×600				740	250		648	793
300×700				840	150		624	769
300×800	1290	1227	1010	940	250	145	730	875
300×900				1040	150		710	855

水路幅400・500




呼び名	B	a	b	c	d	H	H'	h1	h2	h3	R	参考質量 (kg)				
												上部柵	下部柵	合計		
400×400	570	15	55	-	85	890	827	610	540	250	200	154	485	639		
400×500									640	150			450	604		
400×600				15	100				990	927			710	740	541	695
400×700				1090	1027				810	840			589	743		
400×800	700	80	120	-	100	1190	1127	910	940	250	250	193	637	791		
400×900									1290	1227			1010	1040	685	839
500×500				890	827				610	640			150	250	555	748
500×600				990	927				710	740			600	793		
500×700	50	150	120	-	100	1090	1027	810	840	250	250	193	645	838		
500×800									1190	1127			910	940	690	883
500×900				1290	1227				1010	1040			988	1181		
500×1000				1390	1327				1110	1140			1060	1253		
500×1100	1490	1427	1210	1240	1590	1527	1310	1340	1131	1324	250	193	1203	1396		
500×1200									1203	1396						

ボルト固定及び細目グレーチングにも対応可能です。防草製品に対応可能です。P25

歩車道境界ブロック




セミフラットB (H250) ・深溝円型側溝用
 ・スリット円型側溝用

基本
 W=214kg


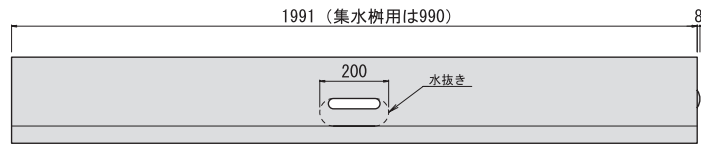



水抜きなしも製造可能です。




斜 H=50
 W=85kg

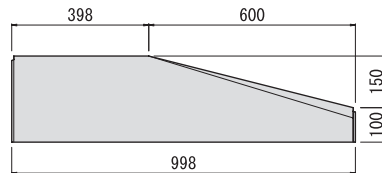




斜 H=20
 W=94kg

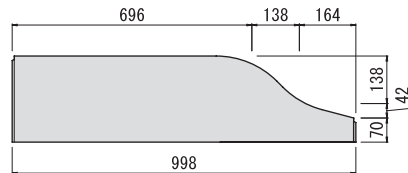

斜 H=0-20
 W=82kg


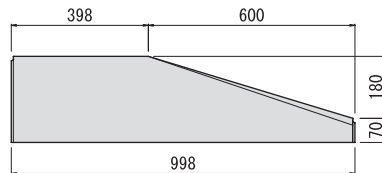



切り下げ
 W=97kg


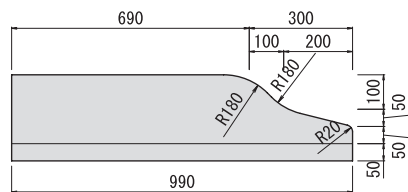



歩車道ブロック 平

平 H=50
 W=42kg



平 H=20
 W=16kg




- 擁壁防止
工法製品
- 深溝円型
側溝
- スリット
円型側溝
- スリット
円型GR
- スリット
円型門型
- 歩車道境界
ブロック
- IBC
排水側溝
- 円型側溝
- SR側溝
- その他製品
(土木)
- 防音用
法面ブロック
- 排水
フリューム
- L型水路
- 用水
フリューム
- B型溝型
柵架
- 法面
ブロック
- 用排水柵
- その他製品
全地改良
- 鎮止め
ブロック
- T型
ブロック
- L型擁壁
- 流速流量表


歩車道境界ブロック

セミフラット A (H200) ・深溝円型側溝用
 ・スリット円型側溝用


基本
 W=176kg

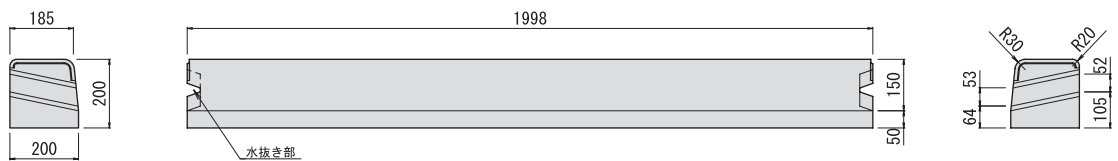

切り下げ
 H=50
 W=66kg

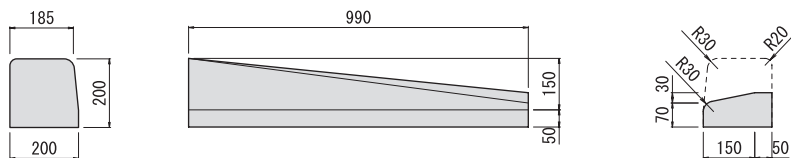


切り下げ
 H=20
 W=81kg

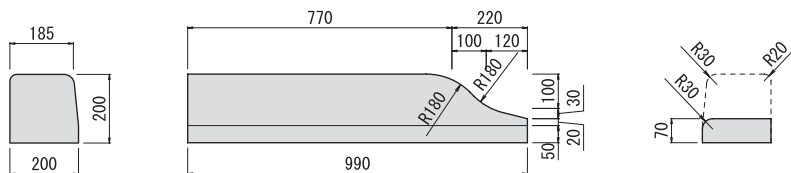


中央分離帯用 C ・深溝円型側溝用
 ・スリット円型側溝用

Cタイプ
 中央分離帯用
 W=272kg

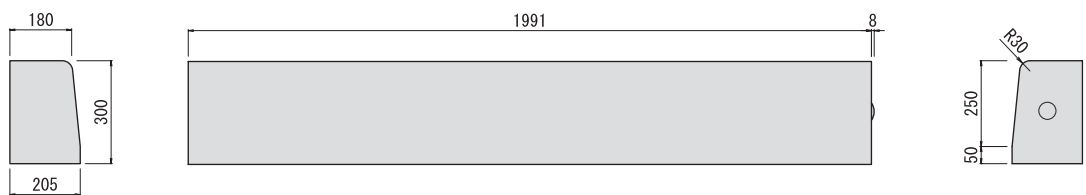

バス停留所用

バス停留所仕様
 W=220kg

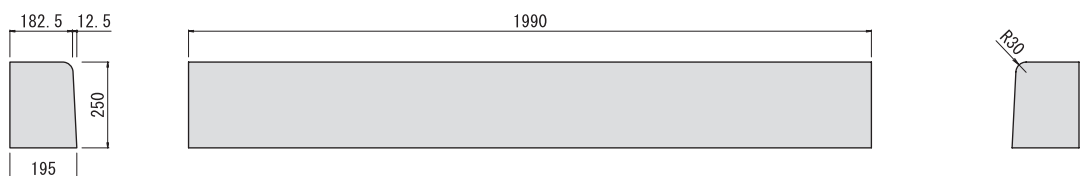

- 維持防止
- 深溝円型側溝
- スリット円型側溝
- スリット円型GR
- スリット円型側溝
- 歩車道境界ブロック
- IBC排水側溝
- 円型側溝
- SR側溝
- その他製品(土木)
- 防草用法面ブロック
- 排水フリーム
- L型水路
- 用水フリーム
- B型溝型柵
- 法面ブロック
- 用排水柵
- その他製品(土改)
- 鎖止めブロック
- T型ブロック
- L型擁壁
- 流速流量表