
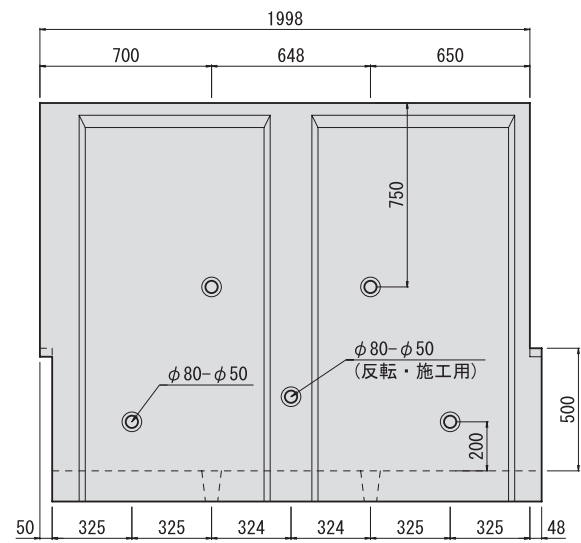
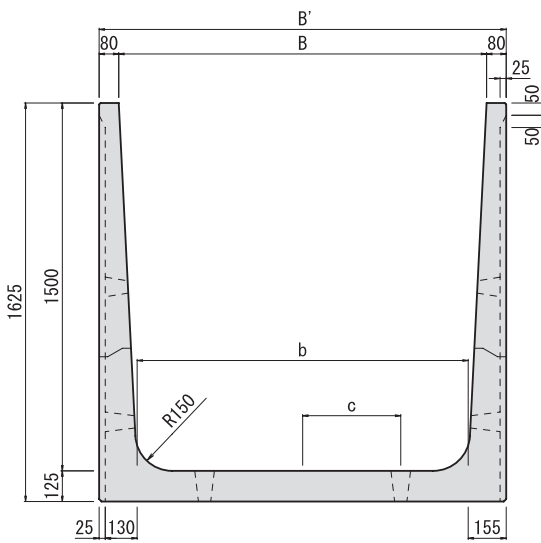
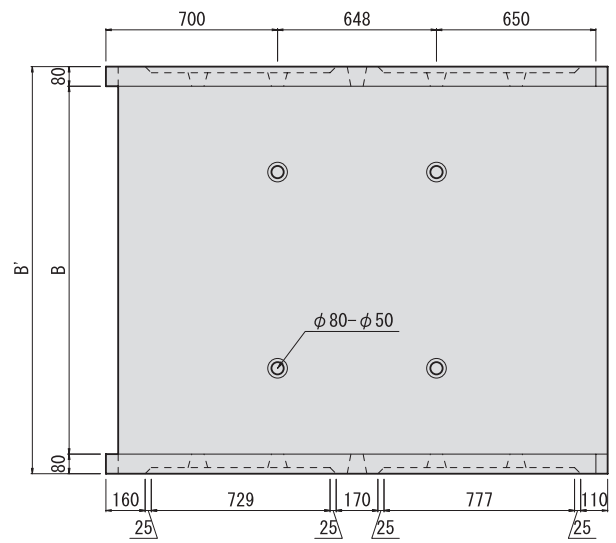


H=1500

単位：mm

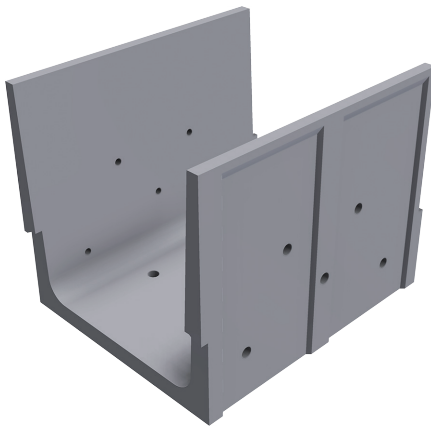

呼び名 (B × H)	寸 法				1m当りMr (kN・m)	参考質量 (kg)
	B	B'	b	c		
1000×1500	1000	1160	850	150	11.698	2073
1100×1500	1100	1260	950	200		2132
1200×1500	1200	1360	1050	250		2191
1300×1500	1300	1460	1150	300		2250
1400×1500	1400	1560	1250	350		2308
1500×1500	1500	1660	1350	400		2367
1600×1500	1600	1760	1450	450		2426
1700×1500	1700	1860	1550	500		2484

呼び名 (B × H)	寸 法				1m当りMr (kN・m)	参考質量 (kg)
	B	B'	b	c		
1800×1500	1800	1960	1650	550	11.698	2543
1900×1500	1900	2060	1750	600		2602
2000×1500	2000	2160	1850	650		2660
2100×1500	2100	2260	1950	700		2719
2200×1500	2200	2360	2050	750		2778
2300×1500	2300	2460	2150	800		2837
2400×1500	2400	2560	2250	850		2895
2500×1500	2500	2660	2350	900		2954

- 雑音防止
工法製品
- 深溝凹型
側溝
- スリット
凹型側溝
- スリット
凹型GR
- スリット
凹型凹型
- 歩車道境界
ブロック
- I・BC
排水側溝
- 凹型側溝
- S・R側溝
- その他製品
(土木)
- 防音用
法面ブロック
- 排水
フリューム
- L型水路
フリューム
- 用水
フリューム
- B型溝型
柵架
- 法面
ブロック
- 用排水柵
- その他製品
工地改良
- 鉄止め
ブロック
- T型
ブロック
- L型擁壁
- 流速流量表