歩車道タイプ（自転車道仕様）排水性舗装
水路幅300

単位：mm

雑草防止工法
NETIS登録　KT-160069-VR
IT'S登録　A-16095

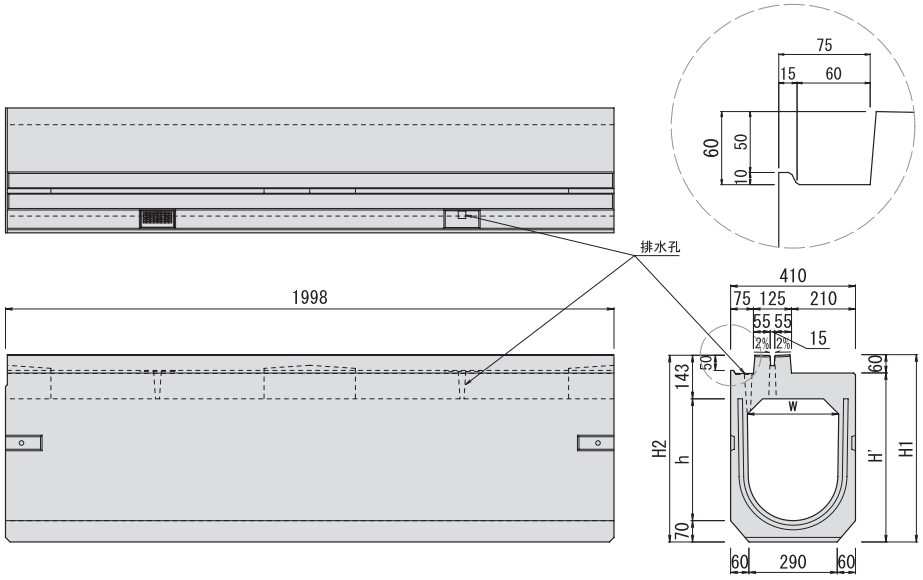

水路幅400・500

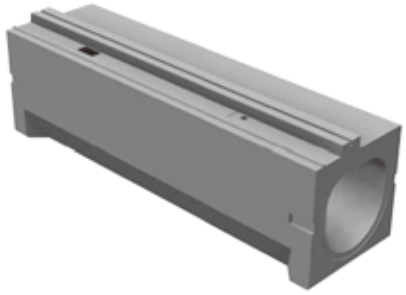

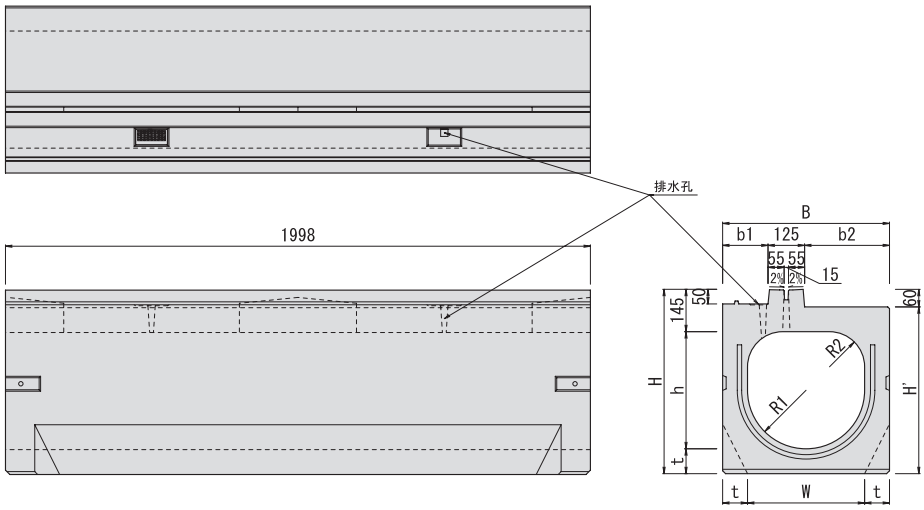

水路幅300

呼び名 w × h	H	H'	参考質量 (kg)
300×300	515	455	517
300×400	615	555	572
300×500	715	655	626
300×600	815	755	680
300×700	915	855	734
300×800	1015	955	788
300×900	1115	1055	842

h1000～1500 も対応可能です。P57

水路幅400・500

呼び名 w × h	B	H	H'	b1	b2	t	R1	R2	参考質量 (kg)
400×400	570	630	570	155	290	85	200	120	855
400×500		730	670						935
400×600		830	770						1015
400×700		930	870						1095
400×800		1030	970						1175
400×900		1130	1070						1255
500×500	700	745	685	220	355	100	250	150	1187
500×600		845	785						1279
500×700		945	885						1371
500×800		1045	985						1463
500×900		1145	1085						1555
500×1000		1245	1185						1647
500×1100		1345	1285						1739
500×1200		1445	1385						1831

エプロン部が狭いため中央分離帯での使用も可能です。
排水孔なしも対応可能です。
管理用グレーチングタイプも対応可能です。

スリット円型側溝

暗渠（歩車道タイプ用）
水路幅300

単位：mm

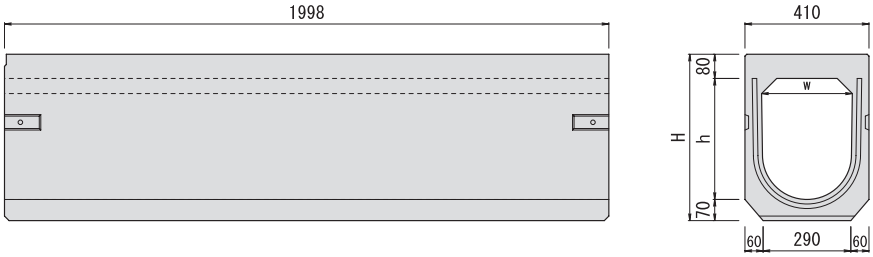

水路幅300

呼び名 w × h	H	参考質量 (kg)
300×300	450	483
300×400	550	537
300×500	650	591
300×600	750	645

呼び名 w × h	H	参考質量 (kg)
300×700	850	699
300×800	950	753
300×900	1050	807

接続部参考図

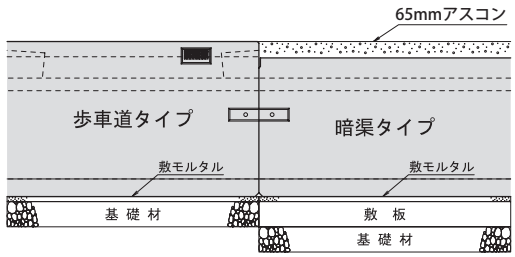

水路幅400・500

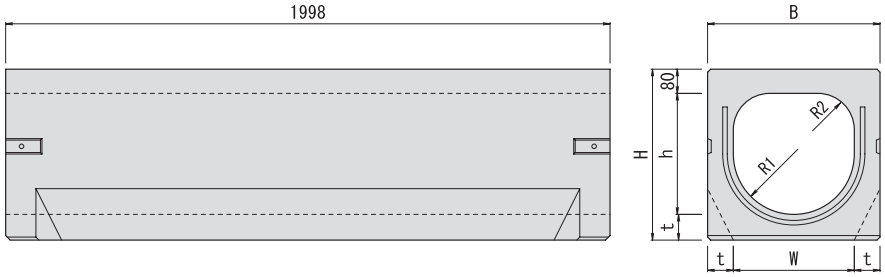

水路幅400

呼び名 w × h	B	H	t	R1	R2	参考質量 (kg)
400×400	570	565	85	200	120	812
400×500		665				892
400×600		765				972
400×700		865				1052
400×800		965				1132
400×900		1065				1212

水路幅500

呼び名 w × h	B	H	t	R1	R2	参考質量 (kg)
500×500	700	680	100	250	150	1152
500×600		780				1246
500×700		880				1340
500×800		980				1434
500×900		1080				1528
500×1000		1180				1622
500×1100		1280				1716
500×1200		1380				1810

横断用敷板

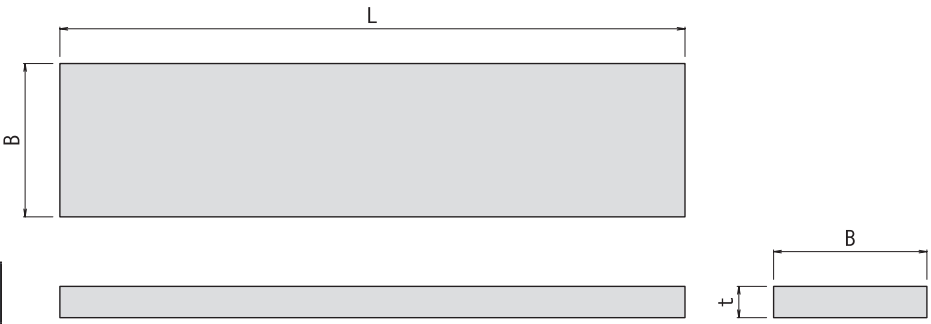

呼び名	B	t	L	参考質量 (kg)
W300用	490	100	1998	235
W400用	770			369
W500用	900			432

集水桝 歩車道タイプ（自転車道仕様）排水性舗装

単位：mm

水路幅300

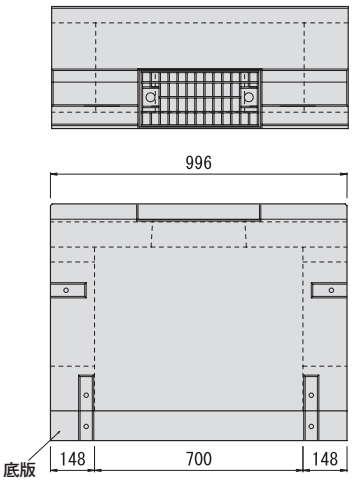

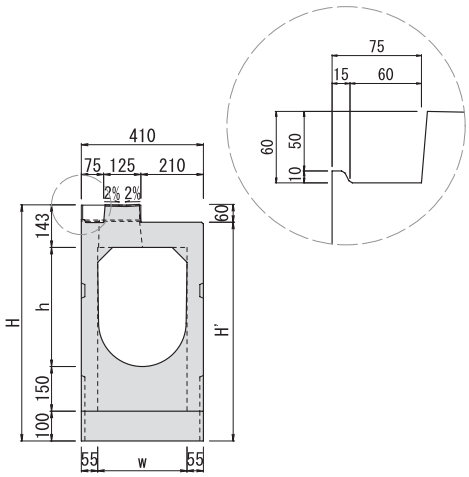

上部桝・底版の接続はパッキンを
使用したボルトプレート接続になります。

水路幅400・500

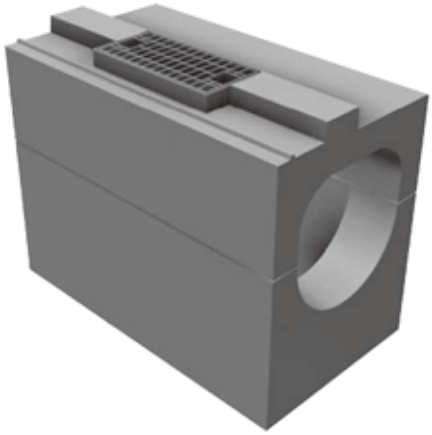

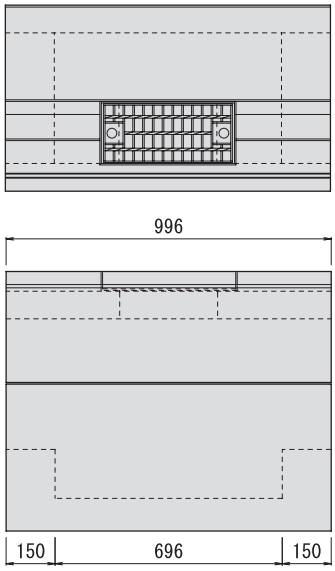

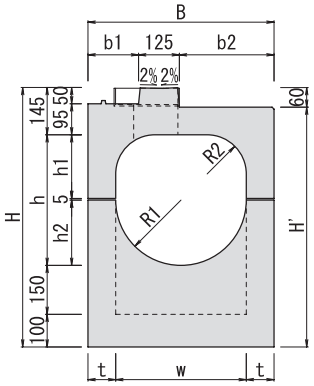

上部桝・下部桝の接続はパッキンを
使用したボルトプレート接続になります。

水路幅300

呼び名 w × h	H	H'	参考質量（kg）		
			集水桝	底版	合計
300×300	695	635	245	96	341
300×400	795	735	271		367
300×500	895	835	296		392
300×600	995	935	322		418
300×700	1095	1035	348		444
300×800	1195	1135	374		470
300×900	1295	1235	400		496

水路幅400・500

呼び名 w × h	B	H	H'	b1	b2	t	h1	h2	R1	R2	参考質量（kg）		
											上部桝	下部桝	合計
400×400	570	795	735	155	290	85	195	200	200	120	210	328	538
400×500		895	835					300				368	578
400×600		995	935					400				408	618
400×700		1095	1035					500				448	658
400×800		1195	1135					600				488	698
400×900		1295	1235					700				528	738
500×500	700	895	835	220	355	100	245	250	250	150	281	423	704
500×600		995	935					350				470	751
500×700		1095	1035					450				517	798
500×800		1195	1135					550				564	845
500×900		1295	1235					650				610	891
500×1000		1395	1335					750				657	938
500×1100		1495	1435					850				704	985
500×1200		1595	1535					950				751	1032

細目グレーチング対応可能です。

歩車道境界ブロック

セミフラットB（H250）

・深溝円型側溝用
・スリット円型側溝用

単位：mm

基 本
W=214kg



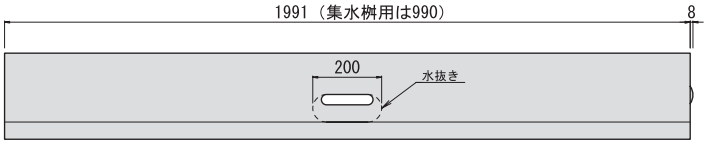



水抜きなしも製造可能です。

斜 H=50
W=85kg



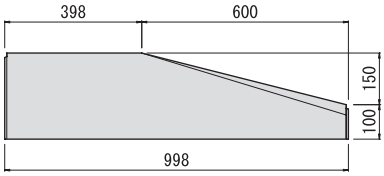



斜 H=20
W=94kg



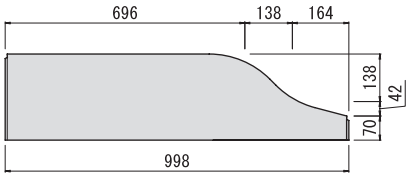



斜 H=0-20
W=82kg



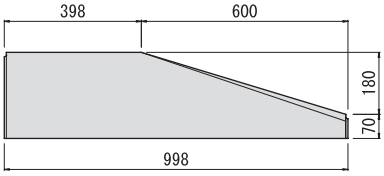



切り下げ
W=97kg



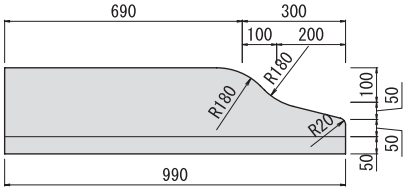



歩車道ブロック　平

平 H=50
W=42kg







平 H=20
W=16kg







歩車道境界ブロック

セミフラットA（H200）

・深溝円型側溝用
・スリット円型側溝用

単位：mm

基本
W=176kg

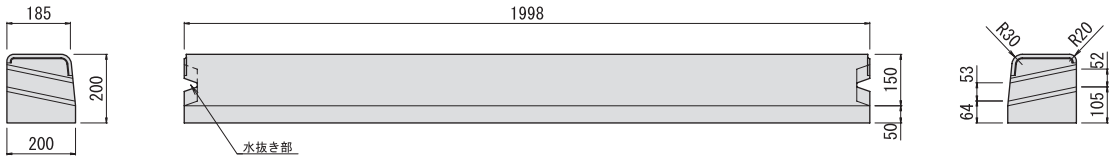

切り下げ H=50
W=66kg

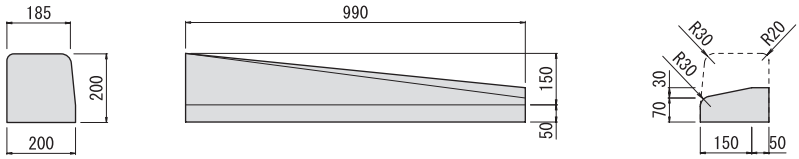

切り下げ H=20
W=81kg

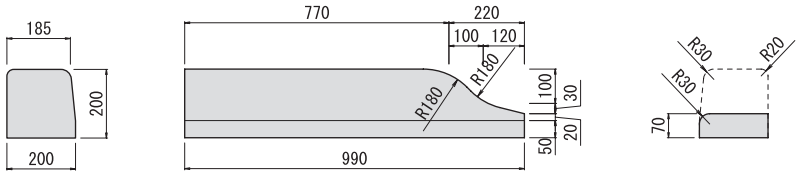

中央分離帯用C

・深溝円型側溝用
・スリット円型側溝用

Cタイプ 中央分離帯用
W=272kg

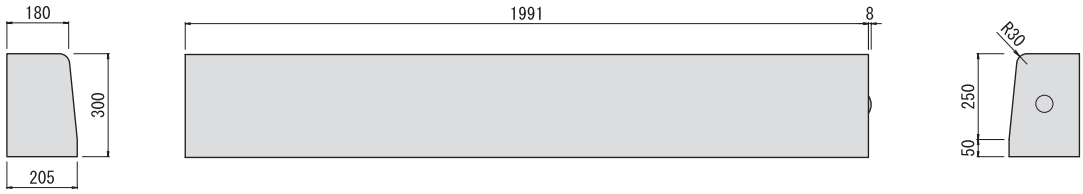

バス停留所用
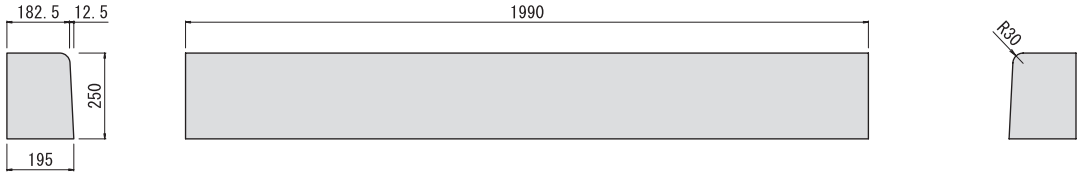
バス停留所仕様
W=220kg